

List technických údajů


Montážní víko pro vysoká zatížení pro UZD 250, jmenovitá velikost 4

Objednací číslo: 7401404



Montážní víko pro vysoká zatížení pro podlahovou krabici typu UZD250 je vhodné pro vestavbu čtvercové kazety pro vysoká zatížení jmenovité velikosti 4. Montážní otvor je prohlouben o 3 mm. Díky tomu ho lze dodatečně uzavřít plným víkem.

Nivelační jednotky je nutné objednat zvlášť.

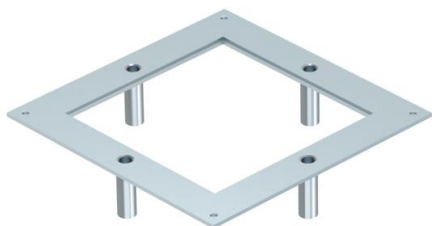

St

Ocel

FS

pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7401404
Typ	DUG 250 4SL
Označení 1	Montážní víko
Označení 2	250 pro velikost 4
Výrobce	OBO
Rozměr	282x282x59
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	146,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	7,8481 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Montážní víko pro vysoká zatížení pro UZD 250, jmenovitá velikost 4

Objednací číslo: 7401404



Rozměry

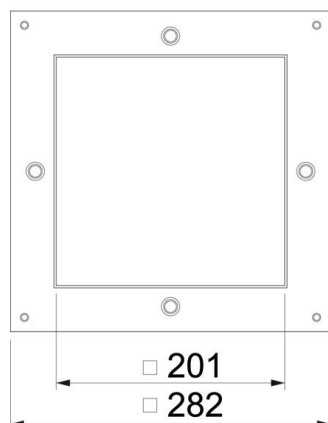

Délka	282 mm
Šířka	282 mm
Rozměr a	201 mm
Rozměr A	282 mm

Technické údaje

Kryt montážního otvoru	Ne
Údržba podlahy	suché
Možnost instalace těsnění	Ne
Montážní otvor pro krabici na podlahu	Ne
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ne
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ano
Tloušťka materiálu	4 mm
Montážní otvor	Čtvercová
Jmenovitá velikost	250 mm
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	4
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Provedení pro vysoká zatížení	Ano