

List technických údajů

Násuvné těsnění EDS, světle šedé

Objednací číslo: 2012350



Násuvné těsnění lze postupným odřezáváním přizpůsobit příslušnému průměru kabelu.



TPE Temoplastický elastomer

Kmenová data

Objednací číslo	2012350
Typ	EDS M20 LGR
Označení 1	Násuvné těsnění
Označení 2	pro tloušťku stěny 3mm
Výrobce	OBO
Rozměr	M20
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Temoplastický elastomer
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,125 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0072 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Násuvné těsnění EDS, světle šedé

Objednací číslo: 2012350



Rozměry

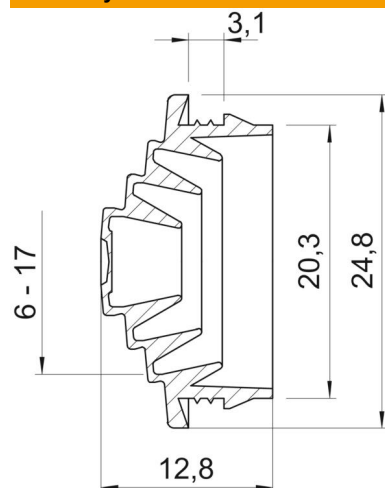

Rozměr A	3,1 mm
Rozměr D1	24,8 mm
Rozměr D2	20,3 mm
Rozměr D3	6 mm
Dimension D4	10 mm
Rozměr D5	15 mm
Rozměr D6	17
Rozměr L	12,8 mm
Rozměr t	3,1 mm

Technické údaje

Provedení	možnost odřiznutí
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Pro průměr max.	17 mm
Pro průměr min.	0 mm
Pro tloušťku stěny max.	3,1
Pro tloušťku stěny min.	2,5
Velikost	M20
Bez obsahu halogenů	Ano
Jmenovitý průměr	20 mm
Stupeň krytí	IP54