


List technických údajů

Rychloupínací šroub

Objednací číslo: 6424548



Rychlé racionální upevnění kabelových žlabů na výložníky.
Rychloupínací šroub lze dodatečně namontovat do všech výložníků s děrováním 7 x ...

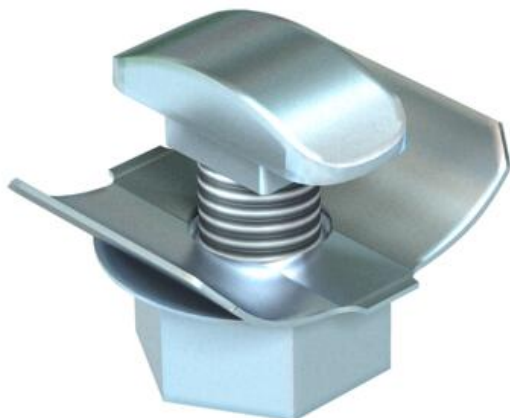

St	Ocel
F	žárově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6424548
Typ	FCM F
Označení 1	Rychlé upevnění
Výrobce	OBO
Rozměr	M6x12
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno
Norma pro povrch	DIN 267, Teil 10
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,72 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0311 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Rychloupínací šroub

Objednací číslo: 6424548



Rozměry

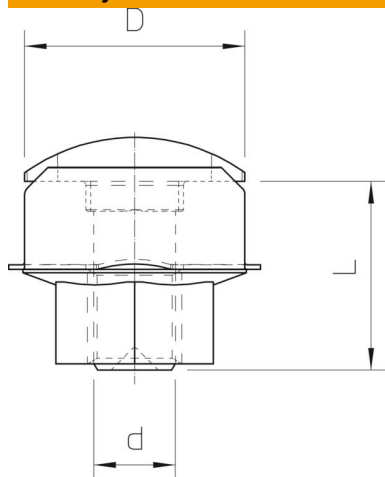

Rozměr	M6 x 12
Délka	12 mm
Rozměr D	13,5 mm
Rozměr d	6 mm
Rozměr L	12 mm

Technické údaje

Závit	M6
Metrický závit	6
Šroubový systém	Šestihran (hexagonální)