


List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 125 A4

Objednací číslo: 6005571

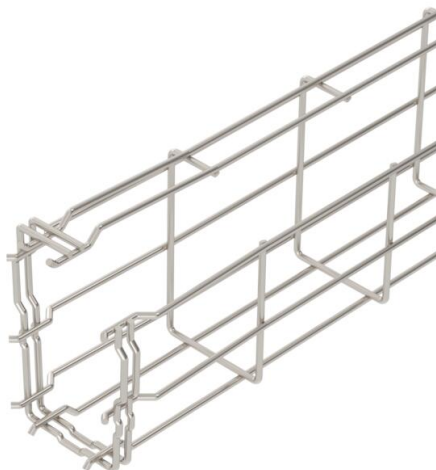

Mřížový žlab ve tvaru G z bodově svařovaného ocelového drátu s různými výškami bočnic a šířkami.

Možnost přímé montáže na stěnu a strop. Údaje o zatížení při různých druzích uložení poskytujeme na dotázání.

Magnetický útlum stínění 15 dB.



A4	Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4401
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	6005571
Typ	G-GRM 125 75 A4
Označení 1	Mřížový žlab Magic G
Výrobce	OBO
Rozměr	125x75x3000
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4401
Povrch	Holý, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	108 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	5,4561 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 125 A4


Objednací číslo: 6005571



Rozměry

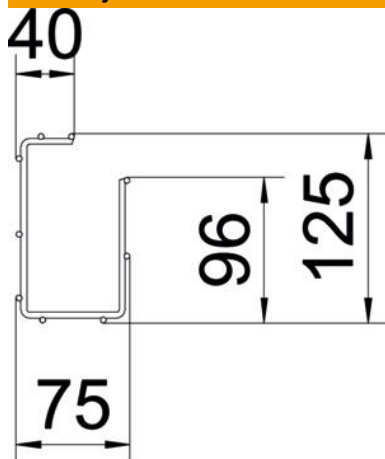

Délka	3 000 mm
Šířka	75 mm
Šířka	2,95 in
Výška	125 mm
Výška	4,92 in
Rozměr A	96 mm
Rozměr B	75 mm
Rozměr C	38 mm
Rozměr H	125 mm

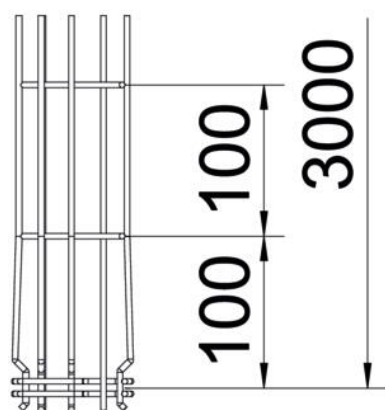

List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 125 A4

Objednací číslo: 6005571



Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ne
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	61 cm²
Užitečný průřez	6100 mm²
Tvar profilu	Tvar G
Nerezová ocel, mořená	Ano
Bezšroubové spojky	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím

Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	2,5 m
Vzdálenost podpěr 1,0 m	0,6 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	0,35 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,3 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,25 kN/m