


List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 150 A4

Objednací číslo: 6005574

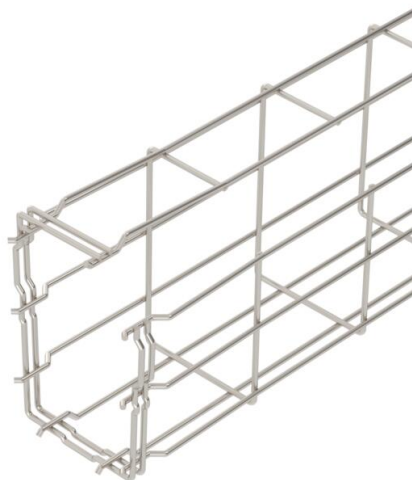

Mřížový žlab ve tvaru G z bodově svařovaného ocelového drátu s různými výškami bočnic a šířkami.

Možnost přímé montáže na stěnu a strop. Údaje o zatížení při různých druzích uložení poskytujeme na dotázání.

Magnetický útlum stínění 15 dB.



A4	Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4401
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	6005574
Typ	G-GRM 150 100 A4
Označení 1	Mřížový žlab Magic G
Výrobce	OBO
Rozměr	150x100x3000
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4401
Povrch	Holý, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	127,26 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	6,3739 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 150 A4

Objednací číslo: 6005574



Rozměry

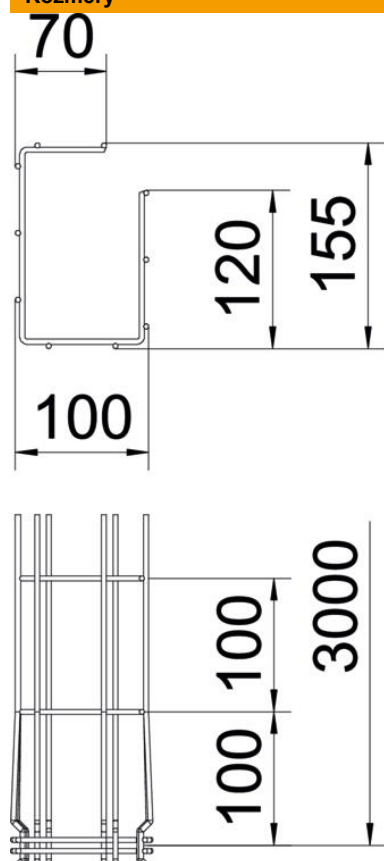

Délka	3 000 mm
Šířka	100 mm
Šířka	3,94 in
Výška	150 mm
Výška	5,91 in
Rozměr A	120 mm
Rozměr B	100 mm
Rozměr C	68 mm
Rozměr H	155 mm

Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ne
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	107 cm ²
Užitečný průřez	10700 mm ²
Tvar profilu	Tvar G
Nerezová ocel, mořená	Ano
Bezšroubové spojky	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím

List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 150 A4

Objednací číslo: 6005574



Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	2,5 m
Vzdálenost podpěr 1,0 m	0,6 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	0,5 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,35 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,3 kN/m