


List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 50 FT

Objednací číslo: 6005520

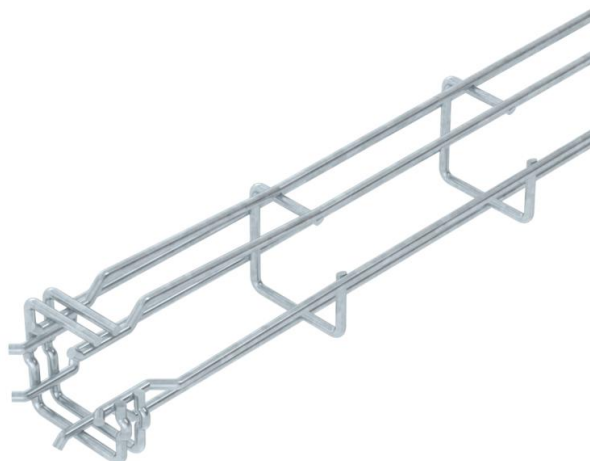

Mřížový žlab ve tvaru G z bodově svařovaného ocelového drátu s různými výškami bočnic a šířkami.

Možnost přímé montáže na stěnu a strop. Údaje o zatížení při různých druzích uložení poskytujeme na dotázání.

Magnetický útlum stínění 15 dB.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6005520
Typ	G-GRM 50 50 FT
Označení 1	Mřížový žlab Magic G
Výrobce	OBO
Rozměr	50x50x3000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	68,567 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,4885 kg CO ₂ e / 1 metr


List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 50 FT


Objednací číslo: 6005520



Rozměry

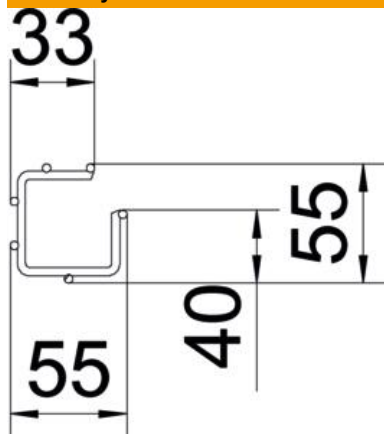

Délka	3 000 mm
Šířka	50 mm
Šířka	1,97 in
Výška	50 mm
Výška	1,97 in
Rozměr A	38 mm
Rozměr B	55 mm
Rozměr C	33 mm
Rozměr H	55 mm

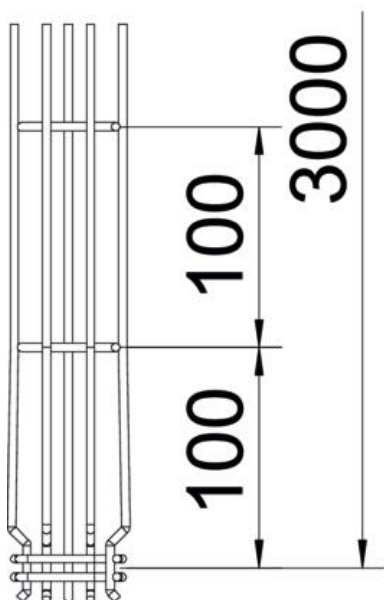

List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 50 FT

Objednací číslo: 6005520



Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ne
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	17 cm²
Užitečný průřez	1700 mm²
Tvar profilu	Tvar G
Nerezová ocel, mořená	Ne
Bezšroubové spojky	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím