


List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 50 G

Objednací číslo: 6005535

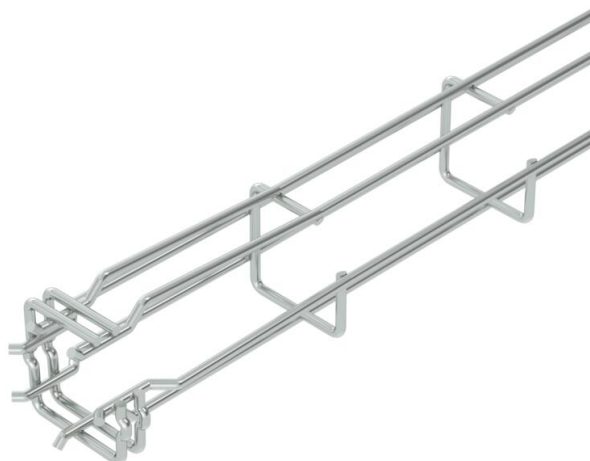

Mřížový žlab ve tvaru G z bodově svařovaného ocelového drátu s různými výškami bočnic a šířkami.

Možnost přímé montáže na stěnu a strop. Údaje o zatížení při různých druzích uložení poskytujeme na dotázání.

Magnetický útlum stínění 15 dB.



St

Ocel

G

galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6005535
Typ	G-GRM 50 50 G
Označení 1	Mřížový žlab Magic G
Výrobce	OBO
Rozměr	50x50x3000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	67,067 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,2649 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 50 G


Objednací číslo: 6005535



Rozměry

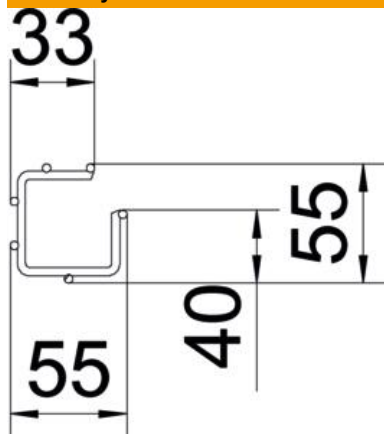

Délka	3 000 mm
Šířka	50 mm
Šířka	1,97 in
Výška	50 mm
Výška	1,97 in
Rozměr A	38 mm
Rozměr B	55 mm
Rozměr C	33 mm
Rozměr H	55 mm

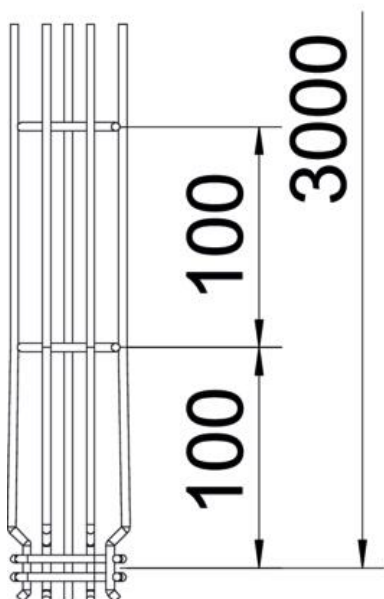

List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 50 G

Objednací číslo: 6005535



Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ne
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	17 cm²
Užitečný průřez	1700 mm²
Tvar profilu	Tvar G
Nerezová ocel, mořená	Ne
Bezšroubové spojky	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím

Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	2,5 m