


List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 75 FT

Objednací číslo: 6005523

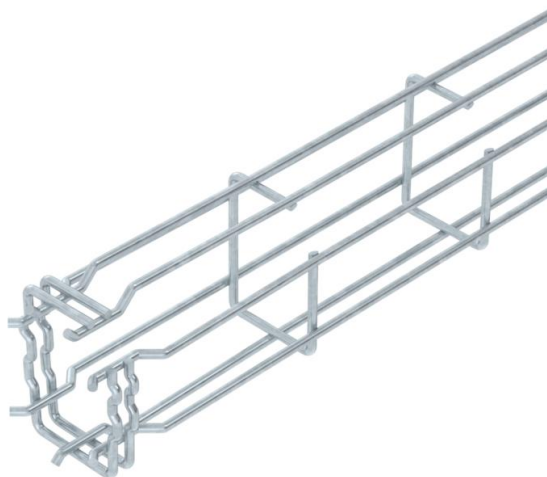

Mřížový žlab ve tvaru G z bodově svařovaného ocelového drátu s různými výškami bočnic a šířkami.

Možnost přímé montáže na stěnu a strop. Údaje o zatížení při různých druzích uložení poskytujeme na dotázání.

Magnetický útlum stínění 15 dB.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6005523
Typ	G-GRM 75 50 FT
Označení 1	Mřížový žlab Magic G
Výrobce	OBO
Rozměr	75x50x3000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	83,7 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,768 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 75 FT


Objednací číslo: 6005523



Rozměry

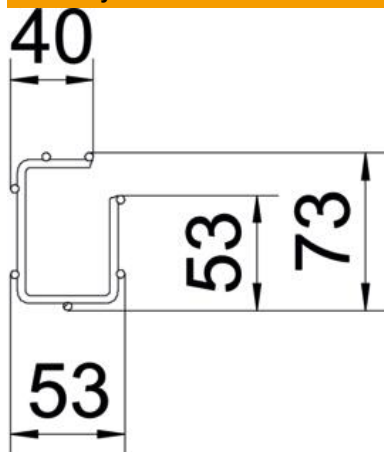

Délka	3 000 mm
Šířka	50 mm
Šířka	1,97 in
Výška	75 mm
Výška	2,95 in
Rozměr A	53 mm
Rozměr B	53 mm
Rozměr C	38 mm
Rozměr H	73 mm

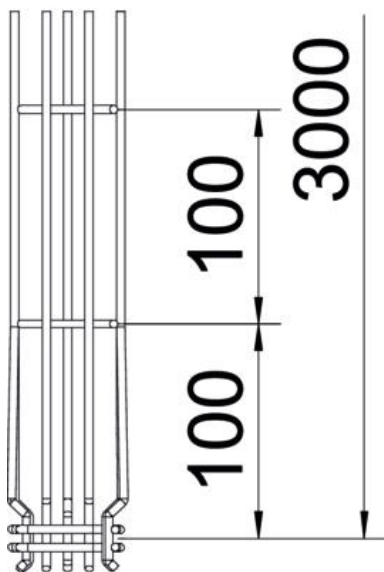

List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 75 FT

Objednací číslo: 6005523



Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ano
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	22 cm²
Užitečný průřez	2200 mm²
Tvar profilu	Tvar G
Nerezová ocel, mořená	Ne
Bezšroubové spojky	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím

Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	2,5 m