

# List technických údajů

Plochý roh, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 typu GA-53130

Objednací číslo: 6112533



Plochý roh 90° pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 GA....

Upozornění:

U eloxovaných kanálů pro vestavbu přístrojů a tvarových dílů z hliníku nelze předejít lehkým rozdílům mezi barevnými odstíny, které způsobuje přípustný rozptyl podmíněných vlastností materiálu a použitých metod (dle DIN 17 611). Instalační přístroje s velikostí 4545 mm lze přímo zaklapnout. V případě, že k zakrytí použijete tvarové díly z PC/ABS, dochází v důsledku různých materiálů k rozdílům v barevnosti.



|     |           |
|-----|-----------|
| Alu | hliník    |
| EL  | eloxováno |

## Kmenová data

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Objednací číslo                     | 6112533                 |
| Typ                                 | GA-FS53130EL            |
| Označení 1                          | Plochý roh              |
| Označení 2                          | ALU, pevná forma        |
| Výrobce                             | OBO                     |
| Rozměr                              | 53x130x225              |
| Barva                               | bělavě šedá             |
| Materiál                            | Hliník                  |
| Povrch                              | Eloxováno               |
| Norma pro povrch                    |                         |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                       |
| Množstevní jednotka                 | Množství                |
| Hmotnost                            | 119,9 kg                |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů             |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 17,4935 kg CO2e / 1 Kus |


# List technických údajů

Plochý roh, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 typu GA-53130

Objednací číslo: 6112533



## Rozměry

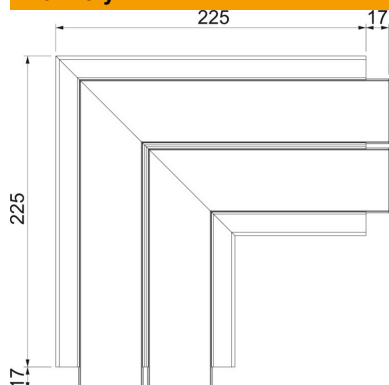

|       |        |
|-------|--------|
| Délka | 225 mm |
| Šířka | 130 mm |
| Výška | 53 mm  |

## Technické údaje

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Počet vrchních dílů           | 2                           |
| Provedení                     | Spodní a vrchní díl         |
| Pro šířku kanálu              | 130 mm                      |
| Pro výšku kanálu              | 53 mm                       |
| Bez obsahu halogenů           | Ano                         |
| Kabelový úchyt                | Ne                          |
| Kanálové spojky               | Ne                          |
| Způsob montáže vrchních dílů  | umístěný uvnitř             |
| Montážní děrování ve dně      | Ne                          |
| Šířka vrchního dílu           | 45 mm                       |
| Šířka vrchního dílu 2         | 45 mm                       |
| Změna směru                   | svisle stoupající/klesající |
| Stupeň krytí                  | IP40                        |
| Ochranná fólie                | Ano                         |
| Stupeň ochrany – kód IK       | IK10                        |
| symetrický                    | Ano                         |
| Teplotní rozsah použití, max. | 60 °C                       |
| Teplotní rozsah použití, min. | -15 °C                      |
| Rozsah úhlu, min.             | 90 mm                       |