

List technických údajů

Plochý roh, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 typu GA-53165

Objednací číslo: 6112633



Plochý roh 90° pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 GA....

Upozornění:

U eloxovaných kanálů pro vestavbu přístrojů a tvarových dílů z hliníku nelze předejít lehkým rozdílům mezi barevnými odstíny, které způsobuje přípustný rozptyl podmíněných vlastností materiálu a použitých metod (dle DIN 17 611). Instalační přístroje s velikostí 4545 mm lze přímo zaklapnout. V případě, že k zakrytí použijete tvarové díly z PC/ABS, dochází v důsledku různých materiálů k rozdílům v barevnosti.



Alu	hliník
EL	eloxováno

Kmenová data

Objednací číslo	6112633
Typ	GA-FS53165EL
Označení 1	Plochý roh
Označení 2	ALU, pevná forma
Výrobce	OBO
Rozměr	53x165x250
Barva	bělavě šedá
Materiál	Hliník
Povrch	Eloxováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	121,9 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	20,1021 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Plochý roh, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 typu GA-53165

Objednací číslo: 6112633



Rozměry

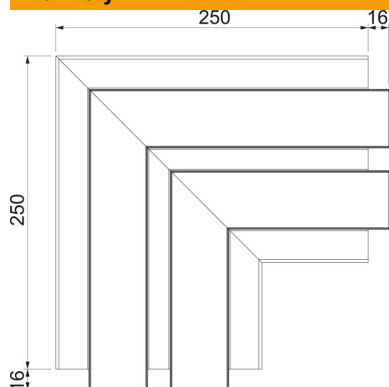

Délka	250 mm
Šířka	165 mm
Výška	53 mm

Technické údaje

Počet vrchních dílů	2
Provedení	Spodní a vrchní díl
Pro šířku kanálu	165 mm
Pro výšku kanálu	53 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Způsob montáže vrchních dílů	umístěný uvnitř
Montážní děrování ve dně	Ne
Šířka vrchního dílu	45 mm
Šířka vrchního dílu 2	45 mm
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Stupeň krytí	IP40
Ochranná fólie	Ano
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
symetrický	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-15 °C
Rozsah úhlu, min.	90 mm