

# List technických údajů

Vnější roh, symetrický, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 typu GA-S70110

Objednací číslo: 6279210



Vnější roh pro změnu směru hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.

Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií. Vrchní díl se musí objednat samostatně.



Alu

hliník

## Kmenová data

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Objednací číslo                     | 6279210                 |
| Typ                                 | GA-SA70110RW            |
| Označení 1                          | s kartáčovou lištou     |
| Označení 2                          | s děrováním dna         |
| Výrobce                             | OBO                     |
| Rozměr                              | 70x110x300              |
| Barva                               | čistě bílá; RAL 9010    |
| Materiál                            | Hliník                  |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                       |
| Množstevní jednotka                 | Množství                |
| Hmotnost                            | 159,4 kg                |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů             |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 20,4884 kg CO2e / 1 Kus |

# List technických údajů


Vnější roh, symetrický, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 typu GA-S70110  
Objednací číslo: 6279210



## Rozměry



|       |        |
|-------|--------|
| Délka | 300 mm |
| Šířka | 110 mm |
| Výška | 70 mm  |

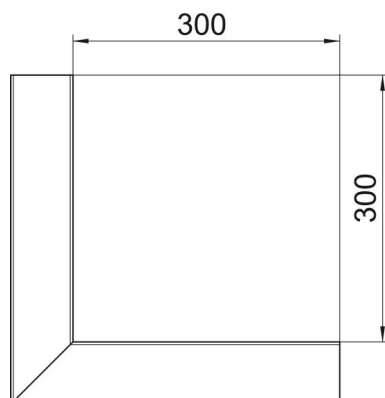

## Technické údaje

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Počet vrchních dílů           | 1               |
| Provedení                     | Spodní díl      |
| Pro šířku kanálu              | 110 mm          |
| Pro výšku kanálu              | 70 mm           |
| Bez obsahu halogenů           | Ano             |
| Kabelový úchyt                | Ne              |
| Kanálové spojky               | Ne              |
| Způsob montáže vrchních dílů  | umístěný uvnitř |
| Montážní děrování ve dně      | Ne              |
| Šířka vrchního dílu           | 76,5 mm         |
| Stupeň krytí                  | IP30            |
| Ochranná fólie                | Ano             |
| Stupeň ochrany – kód IK       | IK10            |
| symetrický                    | Ano             |
| Teplotní rozsah použití, max. | 60 °C           |
| Teplotní rozsah použití, min. | -25 °C          |
| Rozsah úhlu, min.             | 90 mm           |