

List technických údajů

Plochý roh, symetrický, pro kanál pro vestavbu přístrojů
Rapid 80 typu GA-S90130
Objednací číslo: 6276920



Alu hliník

Plochý roh ke změně směru vedení hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií. Vrchní díl se musí objednat samostatně.

Kmenová data


Objednací číslo	6276920
Typ	GA-SF90130RW
Označení 1	Plochý roh
Označení 2	symetrický
Výrobce	OBO
Rozměr	90x130x300
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Hliník
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	140,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	21,2213 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Plochý roh, symetrický, pro kanál pro vestavbu přístrojů
Rapid 80 typu GA-S90130
Objednací číslo: 6276920



Rozměry

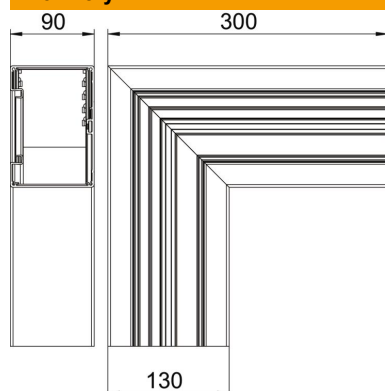

Délka	300 mm
Šířka	130 mm
Výška	90 mm

Technické údaje

Počet vrchních dílů	1
Provedení	Spodní díl
Pro šířku kanálu	130 mm
Pro výšku kanálu	90 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Způsob montáže vrchních dílů	umístěný uvnitř
Montážní děrování ve dně	Ne
Šířka vrchního dílu	76,5 mm
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ano
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
symetrický	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-25 °C
Rozsah úhlu, min.	90 mm