

List technických údajů

Přístrojová jednotka GES4 s aretační západkou

Objednací číslo: 7405146



Přístrojová jednotka s aretační páčkou až pro šest jednotlivých přístrojů Modul 45 ve dvou univerzálních nosičích UT3, použití v kanálových systémech a systémových podlahách v interiéru.

Vybrání podlahové krytiny v odklápecím krytu je přednastaveno na 5 mm, v případě potřeby jej lze také nastavit na 3, 8 nebo 10 mm.
Lze použít až čtyři instalační přístroje s centrální deskou 50 mm.

Přístrojová jednotka s aretační páčkou, 2komorová, pro montáž montážního nosiče MT4. Lze instalovat 2 krycí desky typu APMT2.

Drážka pro podlahovou krytinu v odklápecím víčku přednastavena na 5 mm, v případě potřeby ji lze nastavit také na 3, 8 nebo 10 mm.



PA

Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	7405146
Typ	GES4-2U10T 9011
Označení 1	Přístrojová jednotka
Označení 2	pro univerzální montáž
Výrobce	OBO
Rozměr	222x222x65
Barva	grafitově černá; RAL 9011
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	124 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	3,5884 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Přístrojová jednotka GES4 s aretační západkou

Objednací číslo: 7405146



Rozměry

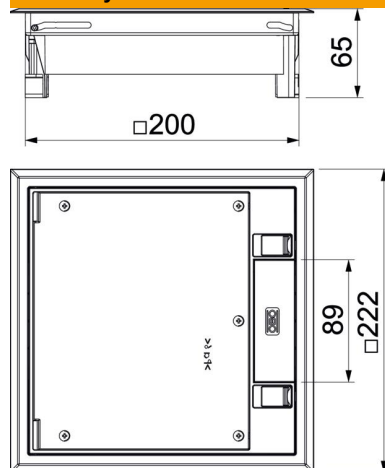

Délka	222 mm
Šířka	222 mm
Výška	65 mm

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	6
Počet přístrojových vložek	2
Provedení	Čtvercová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	Ano
Údržba podlahy	suché
Možnost instalace těsnění	Ne
Výška mazaniny, min.	73 mm
Výška podlahy, min.	73 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ne
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro mokrou údržbu	Ne
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Vhodné pro podlahový kanál	Ano
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ano
Délka – vnější rozměr	222 mm
Délka – montážní rozměr	201 mm
S drážkou pro podlahovou krytinu	Ano
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	4
Provedení rámu	Ochranný koberecový rám
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Typ montážního systému	UT3

List technických údajů

Přístrojová jednotka GES4 s aretační západkou

Objednací číslo: 7405146



Technické údaje

Svislé zatížení, velká plocha	do 3 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 2 000 N
Schválení	VDE
Otevírací mechanismus	Aretační páčka
Tloušťka podlahové krytiny	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm