

List technických údajů

Přístrojová jednotka GES6, použití v dvojitých podlahách

Objednací číslo: 7405260



Přístrojová jednotka pro šest instalačních přístrojů ve třech univerzálních nosičích UT pro použití ve dvojitých podlahách v interiéru. Upevňovací úhelník s upínací oblastí do 50 mm tloušťky desky.

Ochranný kobercový rám, odklápecí víko a šňůrový vývod z polyamidu.

Vybrání podlahové krytiny v odklápecím víku 5 mm.

Vestavět lze až devět jednotlivých přístrojů Modul 45®.

Lze použít také ve spojení s montážní konzolou MT. Je možno nainstalovat 3 krycí desky APMT5 pro 6 instalačních přístrojů. Počet osaditelných instalačních přístrojů závisí na druhu instalačních přístrojů.



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	7405260
Typ	GES6 DB 7011
Označení 1	Přístrojová jednotka
Označení 2	pro montáž do dvoj. podlah
Výrobce	OBO
Rozměr	273x220x61
Barva	ocelově šedá; RAL 7011
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	163,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	2,2081 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Přístrojová jednotka GES6, použití v dvojitých podlahách

Objednací číslo: 7405260



Rozměry

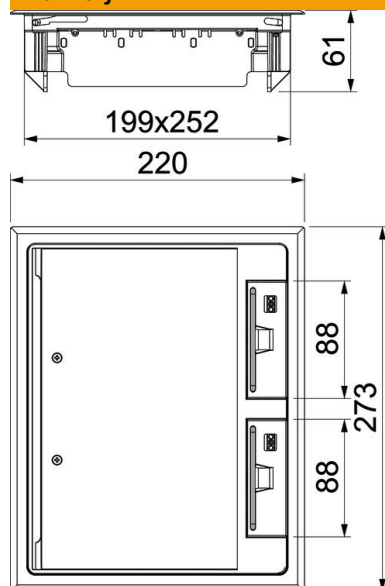

Rozměr h 73 mm

Technické údaje

Počet přístrojových vložek	3
Provedení	Hranaté
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	Ano
Údržba podlahy	suché
Možnost instalace těsnění	Ne
Výška podlahy, min.	73 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ne
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro mokrou údržbu	Ne
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Vhodné pro podlahový kanál	Ne
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ano
Délka – vnější rozměr	220 mm
Délka – montážní rozměr	199 mm
S drážkou pro podlahovou krytinu	Ano
Provedení rámu	Ochranný kobercový rám
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Upínací rozsah D, max.	62 mm
Upínací rozsah D, min.	22 mm

List technických údajů

Přístrojová jednotka GES6, použití v dvojitéch podlahách

Objednací číslo: 7405260



Technické údaje

Schválení	VDE
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti
Tloušťka podlahové krytiny	5 mm