

# List technických údajů

## Přístrojová jednotka GESR4 s manipulačním třmenem

Objednací číslo: 7405440



Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro šest jednotlivých přístrojů Modul 45 ve dvou univerzálních nosičích UT3, použití v kanálových systémech a systémových podlahách v interiéru.

Lze použít až čtyři instalační přístroje s centrální deskou 50 mm.

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem, 2 komorová, pro montáž nosiče modulů MT4. Lze instalovat 2 krycí desky typu APMT2.



PA

Polyamid

### Kmenová data

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Objednací číslo                     | 7405440                   |
| Typ                                 | GESR4 U 9011              |
| Označení 1                          | Přístrojová jednotka      |
| Označení 2                          | pro univerzální montáž    |
| Výrobce                             | OBO                       |
| Rozměr                              | Ø234x61                   |
| Barva                               | grafitově černá; RAL 9011 |
| Materiál                            | Polyamid                  |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                         |
| Množstevní jednotka                 | Množství                  |
| Hmotnost                            | 140 kg                    |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů               |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 1,8344 kg CO2e / 1 Kus    |


# List technických údajů

## Přístrojová jednotka GESR4 s manipulačním třmenem

Objednací číslo: 7405440



### Rozměry

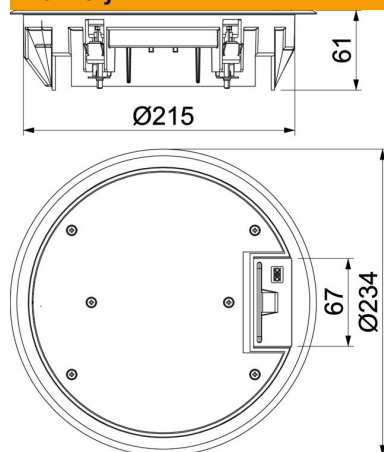

### Technické údaje

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Počet osaditelných přístrojů                           | 6                      |
| Počet přístrojových vložek                             | 2                      |
| Provedení                                              | Kruhová                |
| Provedení vývodu vedení                                | Otočný šňůrový vývod   |
| Ochranný rám pro podlahovou krytinu                    | Ano                    |
| Údržba podlahy                                         | suché                  |
| Možnost instalace těsnění                              | Ne                     |
| Výška podlahy, min.                                    | 73 mm                  |
| Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy                 | Ano                    |
| Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině | Ano                    |
| Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou            | Ano                    |
| Vhodné pro vestavbu do duté podlahy                    | Ano                    |
| Vhodné pro mokrou údržbu                               | Ne                     |
| Vhodné pro podlahovou krabici                          | 250/350                |
| Vhodné pro podlahový kanál                             | Ano                    |
| Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek     | Ano                    |
| S drážkou pro podlahovou krytinu                       | Ano                    |
| Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky            | R4                     |
| Provedení rámu                                         | Ochranný kobercový rám |
| Stupeň krytí (IP) při používání                        | IP20                   |
| Stupeň krytí (IP) při nepoužívání                      | IP40                   |
| Stupeň ochrany – kód IK                                | IK08                   |
| Provedení pro vysoká zatížení                          | Ne                     |
| Upínací rozsah D, max.                                 | 31 mm                  |
| Upínací rozsah D, min.                                 | 7 mm                   |
| Typ montážního systému                                 | UT3                    |
| Svislé zatížení, velká plocha                          | do 5 000 N             |

# List technických údajů

Přístrojová jednotka GESR4 s manipulačním třmenem

Objednací číslo: 7405440



## Technické údaje

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Svislé zatížení, malá plocha | do 3 000 N     |
| Schválení                    | VDE            |
| Otevírací mechanismus        | Třmen rukojeti |
| Tloušťka podlahové krytiny   | 5 mm           |