
List technických údajů

Přístrojová jednotka GESR7 s manipulačním třmenem

Objednací číslo: 7405460

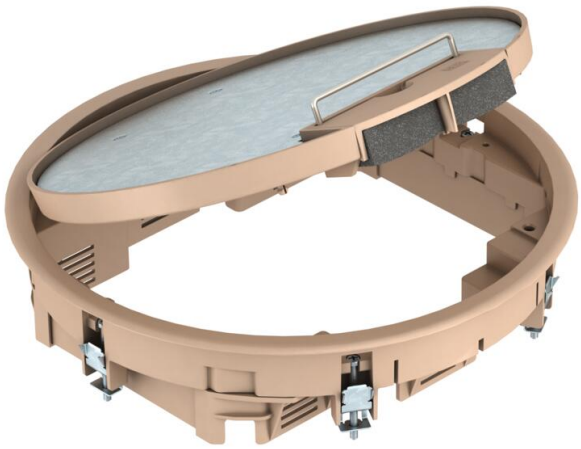

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro 10 jednotlivých přístrojů Modul 45 ve dvou univerzálních nosičích UT3 a jednom univerzálním nosiči UT4, použití v kanálových systémech a systémových podlahách v interiéru. Osazení pro podlahovou krytinu v odklápěcím krytu je přednastaveno na 5 mm, lze přenastavit až na 10 mm.
Lze použít až sedm instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.

Lze použít také ve spojení s montážním nosičem MT. Počet osaditelných instalačních přístrojů závisí na druhu instalačních přístrojů.

PA Polyamid

Kmenová data


Objednací číslo	7405460
Typ	GESR7 10U 1019
Označení 1	Přístrojová jednotka
Označení 2	pro univerzální montáž
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø294x66
Barva	šedobéžová; RAL 1019
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	250,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	8,3362 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Přístrojová jednotka GESR7 s manipulačním třmenem

Objednací číslo: 7405460

Rozměry

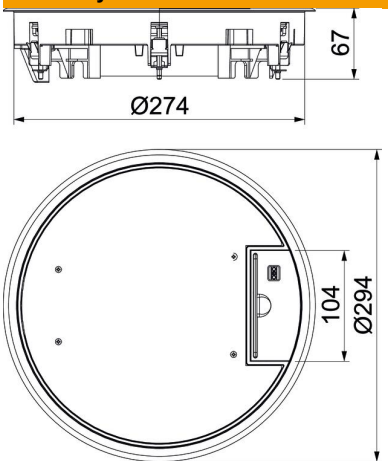

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	10
Počet přístrojových vložek	3
Provedení	Kruhová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	Ano
Údržba podlahy	suché
Možnost instalace těsnění	Ne
Výška podlahy, min.	78 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ano
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro mokrou údržbu	Ne
Vhodné pro podlahovou krabici	350
Vhodné pro podlahový kanál	Ano
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ano
S drážkou pro podlahovou krytinu	Ano
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	R7
Provedení rámu	Ochranný kobercový rám
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Upínací rozsah D, max.	36 mm
Upínací rozsah D, min.	14 mm
Typ montážního systému	UT3 / UT4

List technických údajů

Přístrojová jednotka GESR7 s manipulačním třmenem

Objednací číslo: 7405460

Technické údaje

Svislé zatížení, velká plocha	do 5 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti
Tloušťka podlahové krytiny	5 mm