

List technických údajů

Přístrojová jednotka – provedení chrom, prázdná

Objednací číslo: 7405595



Kruhová vestavná jednotka s ochranným rámem pro podlahovou krytinu pro přímou montáž do přípojovací krabice UDL2-120 v interiéru. V uzavřeném stavu lze vestavnou jednotku udržovat namokro. Minimální vestavná hloubka činí 70 mm.

Krycí desku a zásuvku řady Modul45 nutno objednat samostatně.



Zn

Zinek litý pod tlakem

chromováno

Kmenová data

Objednací číslo	7405595
Typ	GESRC2
Označení 1	Přístrojová jednotka
Označení 2	s kryc. rám., pokovené
Výrobce	OBO
Rozměr	130x130x64
Materiál	Zinek litý pod tlakem
Povrch	Chromováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	67,965 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,907 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Přístrojová jednotka – provedení chrom, prázdná

Objednací číslo: 7405595



Rozměry

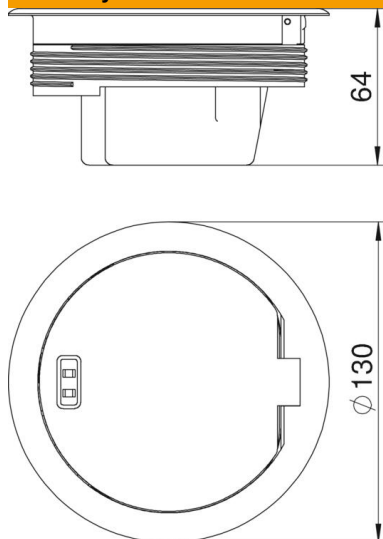

Technické údaje

Provedení	Kruhová
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	Ano
Údržba podlahy	mokré
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ne
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ne
Vhodné pro mokrou údržbu	Ano
Vhodné pro podlahový kanál	Ano
S drážkou pro podlahovou krytinu	Ne
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Otevírací mechanismus	Aretační páčka