

List technických údajů

Přístrojová jednotka s tubusem a manipulačním třmenem,
GES R2, oxidovaný nikl
Objednací číslo: 7408859



Přístrojová jednotka s tubusem a manipulačním třmenem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2 v interiéru.

Tubus splňuje požadavky normy EN0085-2-2 pro mokré čištění podlah, i když je podlahová zásuvka v provozu.



Zn	Zinek litý pod tlakem
Ni-Ox	oxidovaný nikl

Kmenová data


Objednací číslo	7408859
Typ	GES R2T Ni-O
Označení 1	Podlahová zásuvka
Označení 2	tubus
Výrobce	OBO
Rozměr	140 mm
Materiál	Zinek litý pod tlakem
Povrch	oxidovaný nikl
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	100,612 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	2,9086 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Přístrojová jednotka s tubusem a manipulačním třmenem,
GES R2, oxidovaný nikl
Objednací číslo: 7408859



Rozměry

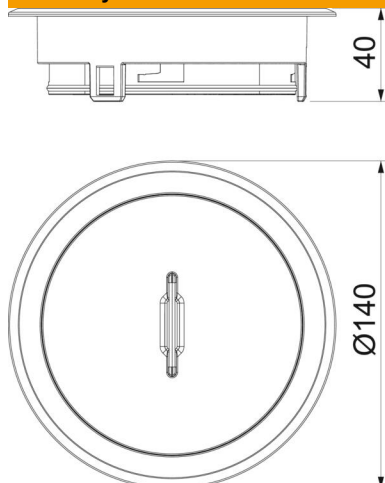

Technické údaje

Provedení	Kruhová
Provedení vývodu vedení	Zápustný tubus
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	Ano
Údržba podlahy	mokré
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro mokrou údržbu	Ano
Vhodné pro podlahový kanál	Ne
S drážkou pro podlahovou krytinu	Ne
Normaa	EN 50085-2-2
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Svislé zatížení, velká plocha	do 15 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti