

List technických údajů

Přístrojová jednotka s odklápěcím víčkem a šňůrovým vývodem, GES R2

Objednací číslo: 7405084



Přístrojová jednotka se sklopným krytem a kabelovým vývodem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé instalaci do instalační krabice MT R2.

Pro použití v suchých podlahách v interiéru.



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	7405084
Typ	GES R2 9011
Označení 1	Podlahová zásuvka
Označení 2	se šňůrovým vývodem
Výrobce	OBO
Rozměr	140x140x40
Barva	grafitově černá; RAL 9011
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	8,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,2424 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Přístrojová jednotka s odklápěcím víčkem a šňůrovým vývodem, GES R2

Objednací číslo: 7405084



Rozměry

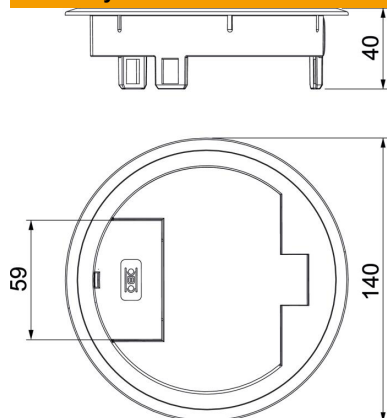

Technické údaje

Provedení	Kruhová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	Ano
Údržba podlahy	suché
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro mokrou údržbu	Ne
Vhodné pro podlahový kanál	Ne
S drážkou pro podlahovou krytinu	Ne
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Svislé zatížení, malá plocha	do 500 N
Schválení	VDE
Otevírací mechanismus	Nástroj