

List technických údajů

Přístrojová jednotka s odklápěcím víčkem a aretačním šoupátkem, GES R2, oxidovaný nikl
Objednací číslo: 7408849



Přístrojová jednotka s odklápěcím víčkem a aretační páčkou pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2 v interiéru.

V zavřeném stavu lze podlahovou zásuvku použít i pro čištění za mokra.



Zn	Zinek litý pod tlakem
Ni-Ox	oxidovaný nikl

Kmenová data


Objednací číslo	7408849
Typ	GES R2 Ni-O
Označení 1	Podlahová zásuvka
Označení 2	s odklápěcím krytem
Výrobce	OBO
Rozměr	140 mm
Materiál	Zinek litý pod tlakem
Povrch	oxidovaný nikl
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	60,393 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,5213 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Přístrojová jednotka s odklápěcím víčkem a aretačním šoupátkem, GES R2, oxidovaný nikl
Objednací číslo: 7408849



Rozměry

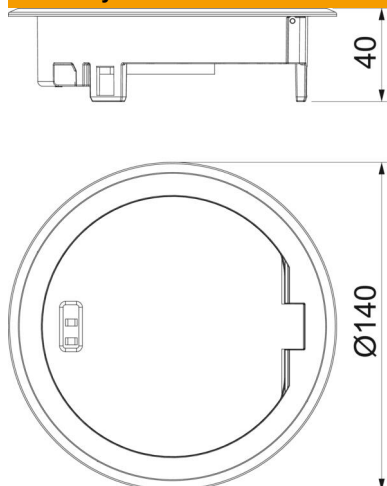

Technické údaje

Provedení	Kruhová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	Ano
Údržba podlahy	mokré
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro mokrou údržbu	Ano
Vhodné pro podlahový kanál	Ne
S drážkou pro podlahovou krytinu	Ne
Normaa	EN 50085-2-2
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Svislé zatížení, velká plocha	do 15 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Otevírací mechanismus	Aretační páčka