

List technických údajů

Vrchní díl Rapid 80, PC, čirý, uvnitř rýhovaný

Objednací číslo: 6278790



Vrchní díl kanálu pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GK (PVC), GS (ocel), GA (hliník) a instalačních sloupů ISS se systémovým otvorem 76,5 mm. Vrchní díl GK-OTKKP je vyroben z čirého, průhledného polykarbonátu, přičemž na vnitřní straně je kanelovaný (podélné drážky). Hodí se proto k integraci osvětlení do kanálů, resp. sloupů. Provedení z plastu.



PC

Polykarbonát

Kmenová data

Objednací číslo	6278790
Typ	GK-OTKKPI
Označení 1	Vrchní díl
Označení 2	rýhovaný uvnitř Prisma
Výrobce	OBO
Rozměr	80x2000mm
Barva	transparentní
Materiál	Polykarbonát
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	21,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,8038 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Vrchní díl Rapid 80, PC, čirý, uvnitř rýhovaný

Objednací číslo: 6278790



Rozměry

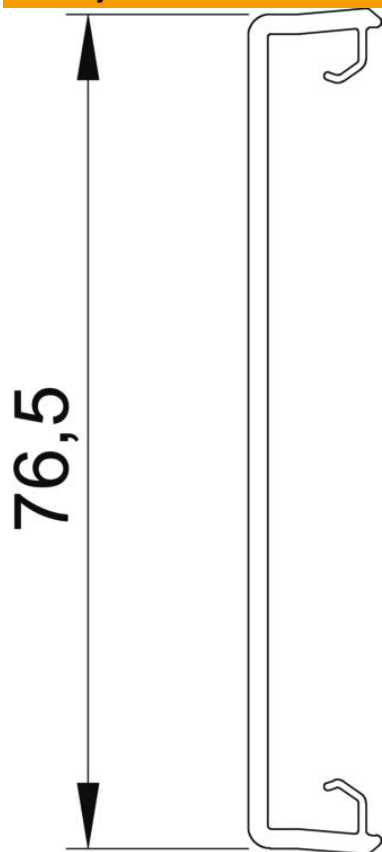

Délka	2 000 mm
Šířka	76,5 mm
Výška	12 mm

Technické údaje

Provedení	Profilovaný
Bez obsahu halogenů	Ne
Způsob montáže vrchních dílů	umístěný uvnitř
Ochranná fólie	Ano