

List technických údajů

Přepážka GKH-TW70

Objednací číslo: 6114290



Přepážka z bezhalogenového PC/ABS k montáži do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GKH (GA) nebo instalačních sloupů ISS, k instalaci kabelů a vedení s různou úrovní napětí.



Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kmenová data

Objednací číslo	6114290
Typ	GKH-TW70
Označení 1	Přepážka bezhalogenová
Označení 2	pro GKH
Výrobce	OBO
Rozměr	70x2000
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	14 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,7748 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Přepážka GKH-TW70

Objednací číslo: 6114290



Rozměry

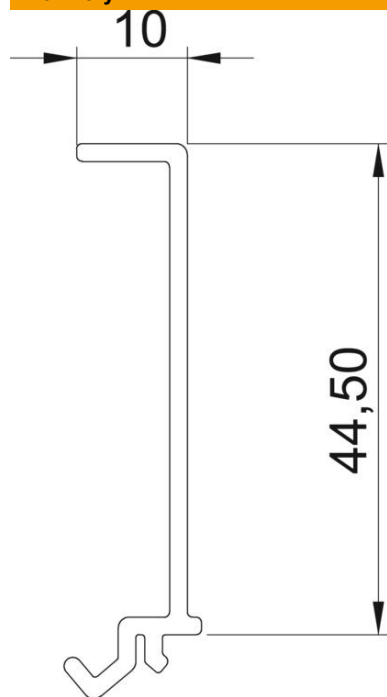

Délka	2 000 mm
Šířka	44,5 mm
Výška	10 mm

Technické údaje

Provedení	Jednoduchá
Způsob upevnění	násuvný
Vhodný pro výšku kanálu	70
Bez obsahu halogenů	Ano
Stupeň krytí	IP30
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-15 °C