


List technických údajů

Mřížový žlab GR-Magic® 35 G

Objednací číslo: 6000062

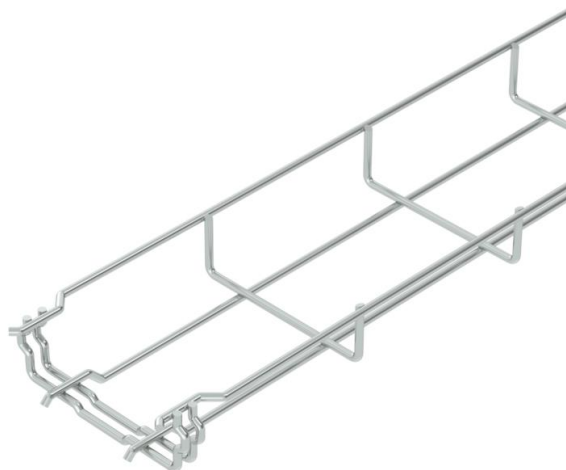

Mřížový žlab s vytvarovanou integrovanou spojkou s výškou bočnice 35 mm. Pro mřížový žlab nejsou nutné žádné další spojovací prvky. Díly se jednoduše navzájem zasunou. Velikost ok je 50 x 100 mm (výjimkou je GRM 35/50 = 20 x 100 mm). Magnetický útlum stínění bez víka 15 dB, s víkem 25 dB.



St	Ocel
G	galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6000062
Typ	GRM 35 100 G
Označení 1	Mřížový žlab GRM
Výrobce	OBO
Rozměr	35x100x3000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	50,333 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,9521 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Mřížový žlab GR-Magic® 35 G


Objednací číslo: 6000062



Rozměry



Délka	3 000 mm
Šířka	100 mm
Šířka	3,94 in
Výška	35 mm
Výška	1 in
Rozměr B	100 mm

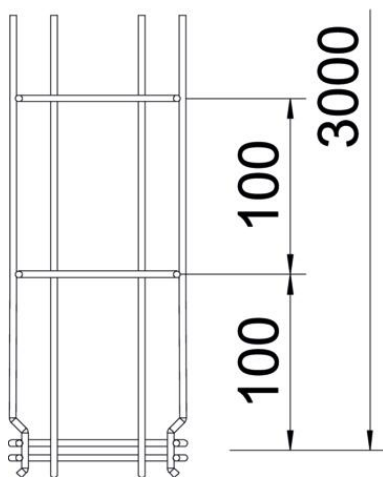

Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ne
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	23 cm ²
Užitečný průřez	3500 mm ²
Tvar profilu	Tvar U
Nerezová ocel, mořená	Ne
Bezšroubové spojky	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím


List technických údajů

Mřížový žlab GR-Magic® 35 G

Objednací číslo: 6000062



Zatížení

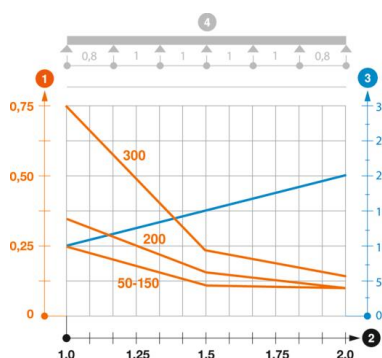

Použitelné vzdálenosti podepření, min. 1 m

Použitelné vzdálenosti podepření, max. 2 m

Vzdálenost podpěr 1,0 m 0,25 kN/m

Vzdálenost podpěr 1,5 m 0,11 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,0 m 0,1 kN/m

Zatěžovací diagram mřížového žlabu GR-Magic typu GRM 35

1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem

2 Rozpětí podpěr v mm

3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m

4 Schéma zatížení při zkušební metodě

— Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm

— Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními