


List technických údajů

Mřížový žlab GR-Magic® 55 A2

Objednací číslo: 6001074

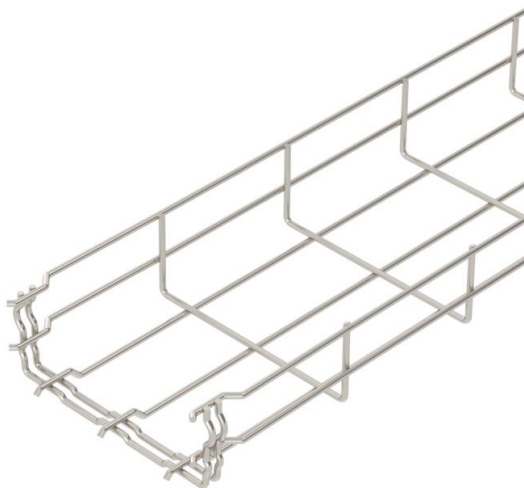

Mřížový žlab s vytvarovanou integrovanou spojkou s výškou bočnice 55 mm. Pro mřížový žlab nejsou nutné žádné další spojovací prvky, díly se jednoduše navzájem zasunou. Rozměr ok je 50 x 100 mm (výjimka GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Magnetický útlum stínění bez víka 15 dB, s víkem 25 dB.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	6001074
Typ	GRM 55 150 A2
Označení 1	Mřížový žlab GRM
Výrobce	OBO
Rozměr	55x150x3000
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	85,667 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	4,3117 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Mřížový žlab GR-Magic® 55 A2


Objednací číslo: 6001074



Rozměry



Délka	3 000 mm
Šířka	150 mm
Šířka	5,91 in
Výška	55 mm
Výška	2,17 in
Rozměr B	150 mm
Rozměr H	58 mm

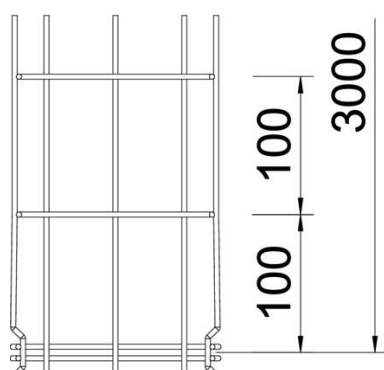

Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ano
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	63 cm ²
Užitečný průřez	6300 mm ²
Tvar profilu	Tvar U
Nerezová ocel, mořená	Ano
Bezšroubové spojky	Ano
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím

List technických údajů

Mřížový žlab GR-Magic® 55 A2

Objednací číslo: 6001074



Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min. 1 m


Použitelné vzdálenosti podepření, max. 2,5 m

Vzdálenost podpěr 1,0 m 0,35 kN/m

Vzdálenost podpěr 1,5 m 0,2 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,0 m 0,1 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,5 m 0,1 kN/m

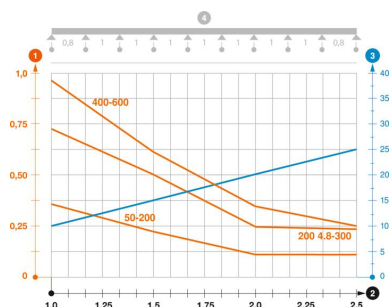

Zatěžovací diagram mřížového žlabu typu GRM 55 VA

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v mm
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
 - Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením