

List technických údajů

Rychlospojka

Objednací číslo: 6016561



Rychlospojka pro bezšroubové podélné spojení mřížových žlabů bez speciálního nářadí, pro mřížové žlaby do šířky 150 mm.
Při výběru spojky zohledněte příslušnou tloušťku drátu mřížového žlabu.
Obr. umístění a počtu spojek mřížového žlabu.

50–150 mm = 2 ks




St Ocel

DD pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip

Kmenová data

Objednací číslo	6016561
Typ	GRS 4.8 DD
Označení 1	Rychlospojka
Označení 2	pro mřížový žlab
Výrobce	OBO
Rozměr	d 4,8mm
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	Pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1063 kg CO2e / 1 Kus

Rozměry

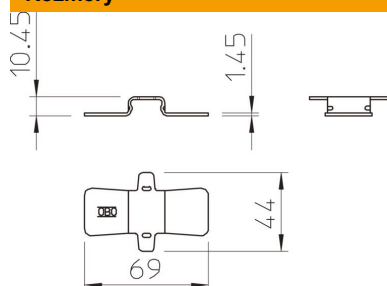

Rozměr	69 x 44
Délka	69 mm
Šířka	44 mm
Šířka	1,73 in
Výška	11 mm
Výška	0,43 in
Tloušťka plechu	1,45 mm

List technických údajů

Rychlospojka

Objednací číslo: 6016561



Technické údaje

Provedení	Podélné spojky
Zachování funkčnosti	Ne
Vhodný pro mřížový žlab	Ano
Vhodný pro kabelový žebřík	Ne
Vhodný pro kabelový žlab	Ne
Kloubová spojka vodorovná	Ne
Kloubová spojka svislá	Ne
Nerezová ocel, mořená	Ne
Způsob spojení	Bezšroubová spojka