

List technických údajů

Spojka mřížového žlabu, dlouhá, FS

Objednací číslo: 6016680



Spojka mřížového žlabu v dlouhém provedení pro bezšroubové podélné spojení mřížových kabelových žlabů.
Pro každé spojovací místo se použijí 2 podélné spojky typu GRV 245.

Lze použít od šířky mřížového žlabu 100 mm.

Varianta FS se používá ke spojování galvanicky zinkovaných mřížových žlabů, varianta DD ke spojování žárově zinkovaných mřížových žlabů, resp. mřížových žlabů žárově zinkovaných ponorem, varianta VA ke spojování mřížových žlabů z ušlechtilé oceli.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6016680
Typ	GRV 245 FS
Označení 1	Rychlospojka
Označení 2	pro mřížový žlab , dlouhý tvar
Výrobce	OBO
Rozměr	L245mm
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	20
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	13,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,4117 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Spojka mřížového žlabu, dlouhá, FS

Objednací číslo: 6016680



Rozměry

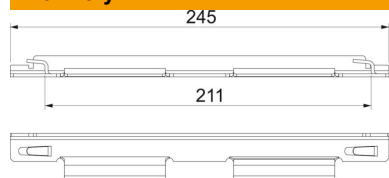

Rozměr	245 x 30
Délka	245 mm
Šířka	30 mm
Šířka	1,18 in
Výška	14 mm
Výška	0,55 in
Tloušťka plechu	2 mm

Technické údaje

Provedení	Podélné spojky
Zachování funkčnosti	Ne
Vhodný pro mřížový žlab	Ano
Vhodný pro kabelový žebřík	Ne
Vhodný pro kabelový žlab	Ne
Kloubová spojka vodorovná	Ne
Kloubová spojka svislá	Ne
Nerezová ocel, mořená	Ne
Způsob spojení	Bezšroubová spojka