

List technických údajů

Plochý roh, asymetrický, klesající, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 typu GS-A90210

Objednací číslo: 6278130



Plochý roh, klesající, pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS.



St

Ocel

Kmenová data

Objednací číslo	6278130
Typ	GS-AFF90210RW
Označení 1	Plochý roh
Označení 2	asymetr.
Výrobce	OBO
Rozměr	90x210x300
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Ocel
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	175 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	8,0491 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Plochý roh, asymetrický, klesající, pro kanál pro vestavbu
přístrojů Rapid 80 typu GS-A90210

Objednací číslo: 6278130



Rozměry

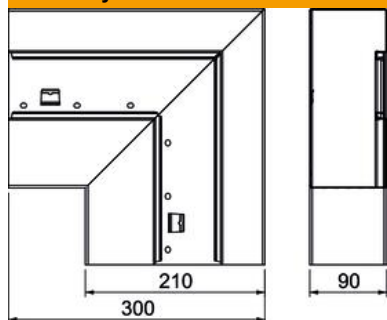

Délka	300 mm
Šířka	210 mm
Výška	90 mm

Technické údaje

Počet vrchních dílů	1
Provedení	Spodní díl
Pro šířku kanálu	210 mm
Pro výšku kanálu	90 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Způsob montáže vrchních dílů	umístěný uvnitř
Montážní děrování ve dně	Ano
Šířka vrchního dílu	76,5 mm
Změna směru	svisle klesající
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ano
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
symetrický	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-25 °C
Rozsah úhlu, min.	90 mm