


List technických údajů

Vnější roh, symetrický, dvojité, pro kanál pro vestavbu
přístrojů Rapid 80 typu GS-D70210

Objednací číslo: 6278410



Vnější roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS.

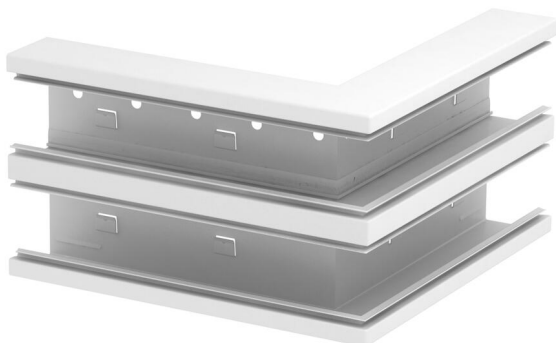


St

Ocel

Kmenová data

Objednací číslo	6278410
Typ	GS-DA70210RW
Označení 1	Vnější roh
Označení 2	symetrický
Výrobce	OBO
Rozměr	70x210x300
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Ocel
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	293,6 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	16,1047 kg CO2e / 1 Kus

Rozměry

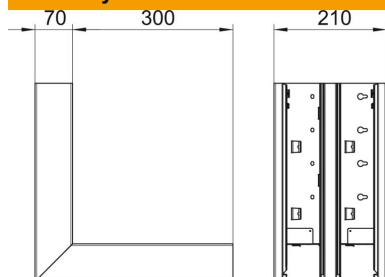

Délka	300 mm
Šířka	210 mm
Výška	70 mm

List technických údajů

Vnější roh, symetrický, dvojité, pro kanál pro vestavbu
přístrojů Rapid 80 typu GS-D70210

Objednací číslo: 6278410



Technické údaje

Počet vrchních dílů	2
Provedení	Spodní díl
Pro šířku kanálu	210 mm
Pro výšku kanálu	70 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Způsob montáže vrchních dílů	umístěný uvnitř
Montážní děrování ve dně	Ano
Šířka vrchního dílu	76,5 mm
Šířka vrchního dílu 2	76,5 mm
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ano
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
symetrický	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-25 °C
Rozsah úhlu, min.	90 mm