


List technických údajů

Vnitřní roh, symetrický, pro kanál pro vestavbu přístrojů
Rapid 80 typu GS-S70170
Objednací číslo: 6277640



Vnitřní roh pro přímou montáž na kanál pro vestavbu přístrojů GS.

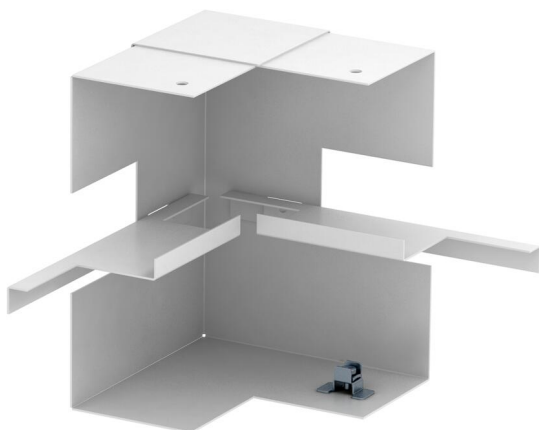

St

Ocel

Kmenová data


Objednací číslo	6277640
Typ	GS-SI70170RW
Označení 1	s kartáčovou lištou
Označení 2	jednoduchý, symetrický
Výrobce	OBO
Rozměr	70x170x128
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Ocel
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	67 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	2,6259 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Vnitřní roh, symetrický, pro kanál pro vestavbu přístrojů
Rapid 80 typu GS-S70170
Objednací číslo: 6277640



Rozměry

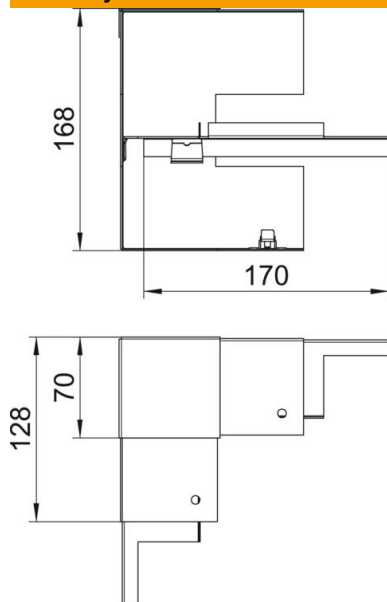

Délka	128 mm
Šířka	170 mm
Výška	70 mm

Technické údaje

Počet vrchních dílů	1
Provedení	Spodní díl
Tvar	Symetrické
pro rozměr kanálu	70 x 170 mm
Pro šířku kanálu	170 mm
Pro výšku kanálu	70 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Způsob montáže vrchních dílů	umístěný uvnitř
Montážní děrování ve dně	Ano
Šířka vrchního dílu	76,5 mm
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ano
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-25 °C
Rozsah úhlu, min.	90 mm