


List technických údajů

Krabice do dutých stěn pro elektronické komponenty 61,
vzduchotěsná

Objednací číslo: 2003826

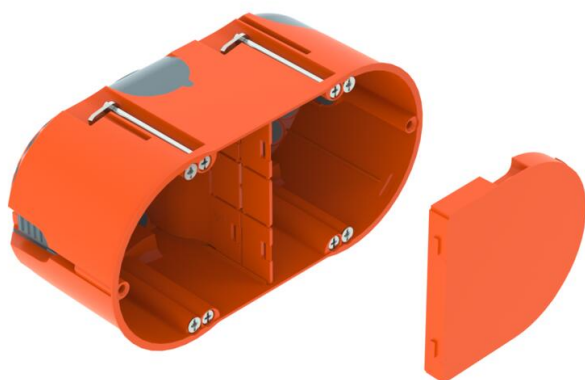

Krabice do dutých stěn pro elektronické komponenty s membránovými vývody, víkem a přepážkou, pro použití v dutých stěnách s montážní hloubkou nejméně 61 mm a tloušťkou desek 5–40 mm.

- 6 nálitků pro šrouby
 - Přístrojové šrouby, upevňovací třmeny
 - 4 kombi - otvory pro trubky Ø 20 a 25 mm
 - 4 otvory pro vedení NYM 3 x 1,5 mm²
 - 2 otvory pro vedení NYM 3 x 2,5 mm² nebo 5 x 1,5 mm²
 - 2 otvory pro vedení NYM 5 x 2,5 mm² nebo 7 x 1,5 mm²
 - Vzduchotěsné spojení s dalšími krabicemi prostřednictvím spojovacího prvku typu ZH 11-V
- Otestováno podle EN 60670-1, EN 60670-22 a DIN 49073-1.



PP/
TPE

Polypropylen / termoplastický elastomer

Kmenová data

Objednací číslo	2003826
Typ	HE 61-DV-L
Označení 1	Přístr. krab. do dutých stěn
Označení 2	2-nás, vzduchotěsná
Dodáváme od	01.10.2021
Výrobce	OBO
Rozměr	142x71
Barva	oranžová/šedá
Materiál	Polypropylén / termoplastický elastomer
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	6,19 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,2004 kg CO ₂ e / 1 Kus


List technických údajů

Krabice do dutých stěn pro elektronické komponenty 61,
vzduchotěsná

Objednací číslo: 2003826



Rozměry

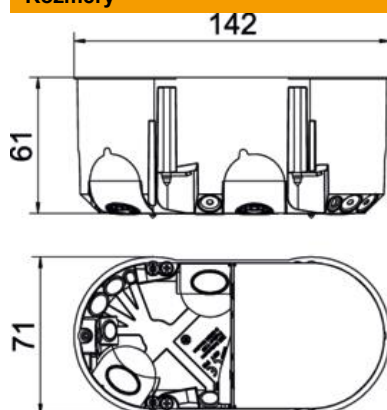

Délka	142 mm
Šířka	71 mm
Výška	61 mm

Technické údaje

Počet vstupů	14
Počet vložek	2
Druh průchodky pouzdra	Vstupní membrána
Provedení	Dvojitý
Konstrukce	Přístrojová propojovací krabice
Upevnění přístrojů	Šrouby
Vrchní díl	oranžová
Upevnění víka	Naklapávací
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / IEC 60695-2-11, zkušební teplota 850 °C
Tvar	oválný
Průměr vyfrézovaného otvoru	68 mm
Pro průměr trubky	20/25 mm
Vhodné pro tloušťku desky max.	40 mm
Vhodné pro tloušťku desky min.	5 mm
Vzdálenost přístrojových šroubů	61 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Kombinované vývody Ø 20/25 mm	4
Vstupy pro vedení 3 × 1,5 mm ²	4
Vstupy pro vedení 3 × 2,5 mm ² / 5 × 1,5 mm ²	2
Vstupy pro vedení 5 × 2,5 mm ² / 7 × 1,5 mm ²	2
Vstupy pro vedení – malé napětí	2
Se šrouby	Ano
Způsob montáže	Dutá stěna
Jmenovitý průřez, max.	2,5 mm ²
Jmenovitý průřez, min.	1,5 mm ²
Nárazuvzdorný	Ano
Stupeň krytí	IP30
Spojovací nálietek	Spojovací prvek
Vzduchotěsné	Ano
Jmenovité napětí	400 V