

List technických údajů

Přístrojová krabice do dutých stěn HW 47, vzduchotěsná

Objednací číslo: 2003806



Přístrojová krabice do dutých stěn se vzduchotěsnými membránovými vývody, pro použití v dutých stěnách s montážní hloubkou nejméně 47 mm a tloušťkou desek 5–40 mm.

- 2× 3 nálitky pro šrouby
 - Přístrojové šrouby, upevňovací třmeny
 - 2× kombinovaný otvor pro trubky Ø 20 a 25 mm
 - 2× otvor pro vedení NYM 3× 1,5 mm²
 - 2× otvor pro vedení NYM 3× 2,5 mm² nebo 5× 1,5 mm²
 - Vzduchotěsné propojení s dalšími přístrojovými krabicemi pomocí spojovacího prvku typu ZH 11-V
 - Otestovaná zvuková izolace do 70 dB podle ISO 10140-2
- Dodávané příslušenství: 10× spojovací prvek typu ZH 11-V
Otestováno podle EN 60670-1, EN 60670-22 a DIN 49073-1.



PP/
TPE

Polypropylen / termoplastický elastomer

Kmenová data

Objednací číslo	2003806
Typ	HG 47-L
Označení 1	Přístř. krab. do dutých stěn
Označení 2	vzduchotěsná
Dodáváme od	01.10.2021
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø68mm, H47mm
Barva	oranžová/šedá
Materiál	Polypropylén / termoplastický elastomer
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,41 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0772 kg CO ₂ e / 1 Kus


List technických údajů

Přístrojová krabice do dutých stěn HW 47, vzduchotěsná

Objednací číslo: 2003806



Rozměry

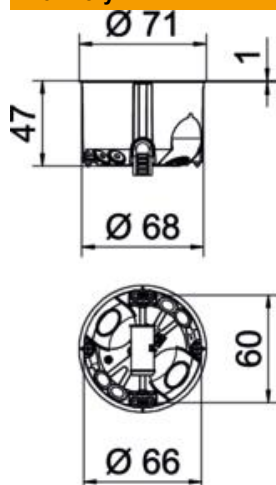

Výška	47 mm
-------	-------

Technické údaje

Počet vstupů	6
Počet vložek	1
Druh vývodů	Vedení NYM, datová vedení a chráničky
Druh průchodky pouzdra	Vstupní membrána
Provedení	Samostatný
Konstrukce	Přístrojová krabice
Upevnění přístrojů	Šrouby
Vrchní díl	bez
Upevnění víka	Šrouby
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / IEC 60695-2-11, zkušební teplota 850 °C
Tvar	Kruhová
Průměr vyfrézovaného otvoru	68 mm
Pro průměr trubky	20/25 mm
Vhodné pro tloušťku desky max.	40 mm
Vhodné pro tloušťku desky min.	5 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Kombinované vývody Ø 20/25 mm	2
Vstupy pro vedení 3 × 1,5 mm ²	2
Vstupy pro vedení 3 × 2,5 mm ² / 5 × 1,5 mm ²	2
Se šrouby	Ano
Způsob montáže	Dutá stěna
Jmenovitý průřez, max.	2,5 mm ²
Jmenovitý průřez, min.	1,5 mm ²
Nárazuvzdorný	Ne
Stupeň krytí	IP30
Spojovací náliček	Spojovací prvek
Vzduchotěsné	Ano
Jmenovité napětí	400 V