

List technických údajů


Odbočovací svorkovnice hlavního vedení, 5pól.

Objednací číslo: 2009036



5-ti pólová odbočná svorkovnice hlavního vedení s průřezy vodičů 2 x 16 mm² + 2 x 25 mm² na pól. Se dvěma šrouby na jeden upínací bod pro zajištění bezpečného kontaktního tlaku. Vysoce pevné a rychlé upevnění ze zinkovaného ocelového plechu pro snadnou montáž na nosné lišty.

Kryty svorek jsou k dodávány v obvyklých barvách vodičů.

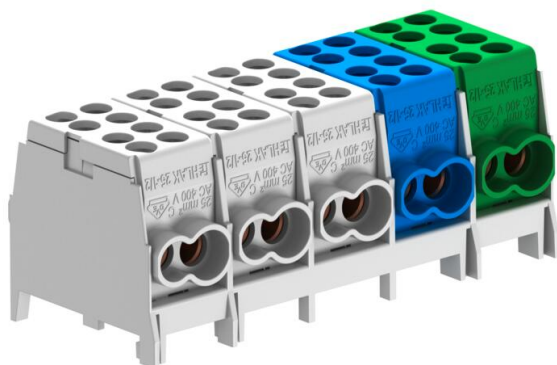

Kmenová data

Objednací číslo	2009036
Typ	HLAK 5-10x16
Označení 1	Svorka hlavního vedení
Výrobce	OBO
Rozměr	16/25mm ²
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	23,1 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0717 kg CO ₂ e / 1 Kus


List technických údajů

Odbočovací svorkovnice hlavního vedení, 5pól.


Objednací číslo: 2009036



Rozměry

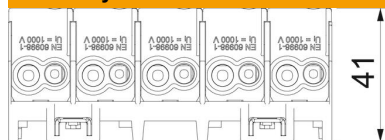

Délka	100 mm
Šířka	47 mm
Výška	35 mm

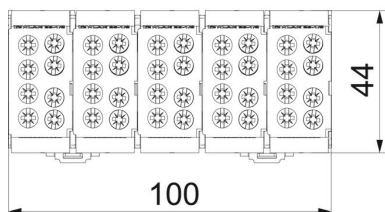

Technické údaje

Připojitelný průřez plného vodiče, max.	25 mm ²
Připojitelný průřez plného vodiče, min.	1,5 mm ²
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou, max.	16 mm ²
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou, min.	1,5 mm ²
Připojitelný průřez vícedrátového vodiče, max.	25 mm ²
Připojitelný průřez vícedrátového vodiče, min.	16 mm ²
Druh připojení	šroubovat
Připojovací poloha	nahoru/dole
Připojovací průřez laněných vodičů, max.	25 mm ²
Připojovací průřez laněných vodičů, min.	16 mm ²
Počet svorkových míst	20
Počet svorkových míst na jednotlivých pólech	4
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 960 °C
Vhodný pro připojení pásového vodiče	Ne
Vhodné pro flexibilní vodiče	Ne
Vhodné pro masivní vodiče	Ano
Vhodné pro vícedrátové vodiče	Ano
Vhodný pro připojení kruhového vodiče	Ano
Vhodný pro připojení sektorového vodiče	Ano
Bez obsahu halogenů	Ano
Izolační materiál	Temoplast
Max. jmenovitý provozní proud I _e	130 A
Max. Průřez kabelu	25 mm ²
Max. Průřez vodiče	25 mm ²

List technických údajů

Odbočovací svorkovnice hlavního vedení, 5pól.

Objednací číslo: 2009036



Technické údaje

S ovládacími páčkami	Ne
Jmenovitý průřez, min.	25 mm ²
Jmenovité napětí	960 V
Jmenovitý proud	130 A
Počet pólů	5
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Nárazuvzdorný	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	70 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-25 °C
Transparentní	Ne
Okolní teplota	40 °C
zkoušena podle VDE	Ano