

List technických údajů

Instalační sloup, typ ISS110100F

Objednací číslo: 6289043



Instalační sloup ISS z hliníku s flexibilní hadicí ke stropu.

Sada s následujícím složením:

Jednokomorový sloup s flexibilní hadicí ke stropu


Celková délka: 2300 mm

Flexibilní hadice, délka 1500 mm

Osaditelný instalační prostor z hliníku

Délka: 780 mm

Instalační sloup má v prostoru pro vestavbu přístrojů systémový otvor o rozměru 76,5 mm a je vhodný k upevnění čelně zajišťovaných přístrojových krabic řady 71GD... Podlahová deska jako podstavec typu SFISF a přípojka hadice ke stropu typu SAISF se objednávají zvlášť (viz následující výrobky).



Alu hliník

EL eloxováno

Kmenová data

Objednací číslo	6289043
Typ	ISS110100FEL
Označení 1	Instalační sloup
Označení 2	Podlaha/strop
Výrobce	OBO
Rozměr	2300x100x110
Barva	bělavě šedá
Materiál	Hliník
Povrch	Eloxováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	790 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	120,9896 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Instalační sloup, typ ISS110100F


Objednací číslo: 6289043



Rozměry

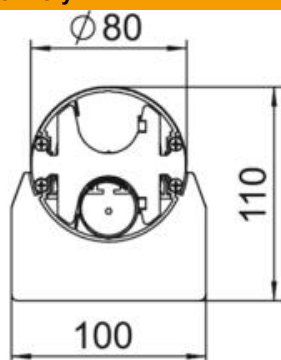

Délka	2 300 mm
Šířka	100 mm
Výška	110 mm
Rozměr A	780 mm
Rozměr B	2 300 mm
Rozměr C	1500 mm

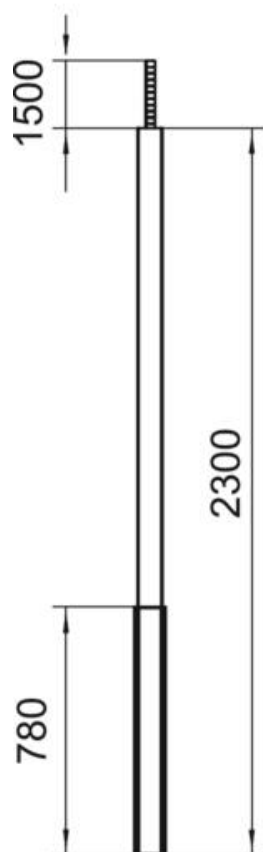

List technických údajů

Instalační sloup, typ ISS110100F

Objednací číslo: 6289043



Technické údaje

Počet použitelných vrchních dílů	1
Počet protažení	1 St.
Provedení	jednostranný
Způsob upevnění	Podstavec
Podlahová montáž	Ano
Montáž na strop	Ano
Průběžný profil	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Výškové vyrovnaní, max.	1500 mm
Výškové vyrovnaní, min.	0 mm
Kabelový vstup	nahoře
Šířka vrchního dílu	76,5 mm
V závislosti na místě	Ano
Tvar sloupu	Montážní prostor hranatý / sloup kruhový
Výška sloupu, max.	3800 mm
Výška sloupu, min.	2300 mm
Nastavitelný	Ano
Předem propojeno	Ne