

List technických údajů

Instalační sloup, typ ISS140100F

Objednací číslo: 6289053



Instalační sloup ISS z hliníku s flexibilní hadicí ke stropu.

Sada se skládá z:

1 dvoucestný sloup se 2 flexibilními hadicemi ke stropu, celková délka

hliníkového profilu: 2300 mm


2 flexibilní hadice, každá o délce 1500 mm

2 víka hliník, délka: 780 mm

Instalační sloup má v prostoru pro instalaci zařízení systémový otvor 76,5 mm a je vhodná pro umístění shora nesených přístrojových instalačních krabic řady

71GD.... Podlahová deska jako podstavec typu SFISSF a přípojka hadice ke

stropu typu SAISSF se objednávají zvlášť (viz následující výrobky).



Alu hliník

EL eloxováno

Kmenová data

Objednací číslo	6289053
Typ	ISS140100FEL
Označení 1	Instalační sloup
Označení 2	Podlaha/strop
Výrobce	OBO
Rozměr	2300x100x140
Barva	bělavě šedá
Materiál	Hliník
Povrch	Eloxováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1100 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	136,7136 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Instalační sloup, typ ISS140100F

Objednací číslo: 6289053



Rozměry

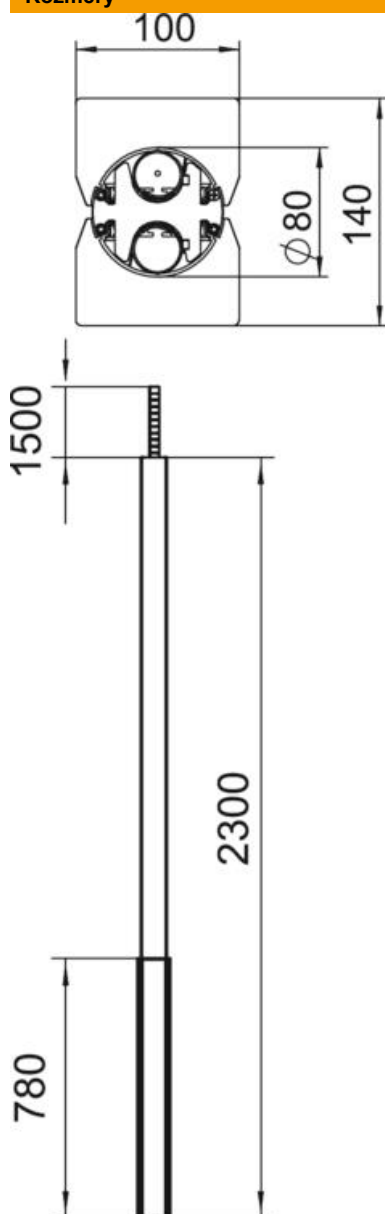

Délka	2 300 mm
Šířka	100 mm
Výška	140 mm
Rozměr A	780 mm

List technických údajů

Instalační sloup, typ ISS140100F

Objednací číslo: 6289053



Technické údaje

Počet použitelných vrchních dílů	2
Počet protažení	2 St.
Provedení	dvojstranný
Způsob upevnění	Podstavec
Podlahová montáž	Ano
Montáž na strop	Ano
Průběžný profil	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Výškové vyrovnaní, max.	1500 mm
Výškové vyrovnaní, min.	0 mm
Kabelový vstup	nahoře
Šířka vrchního dílu	76,5 mm
V závislosti na místě	Ano
Tvar sloupu	Montážní prostor hranatý / sloup kruhový
Výška sloupu, max.	3800 mm
Výška sloupu, min.	2300 mm
Nastavitelný	Ano
Předem propojeno	Ne