

# List technických údajů

## Vestavný odbočný díl 60 FT

Objednací číslo: 6225874



Vestavný odbočný díl s přivařenou příčkou pro použití s kabelovými žebříky s výškou bočnice 60 mm.  
Spojky je nutné zvlášť objednat.



|    |                          |
|----|--------------------------|
| St | Ocel                     |
| FT | žárově zinkováno ponorem |

### Kmenová data

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo                     | 6225874                  |
| Typ                                 | LAA 640 R3 FT            |
| Označení 1                          | Odbočný díl              |
| Označení 2                          | pro kabelové žebříky     |
| Výrobce                             | OBO                      |
| Rozměr                              | 60x400                   |
| Barva                               | pozinkováno              |
| Materiál                            | Ocel                     |
| Povrch                              | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch                    | DIN EN ISO 1461          |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                        |
| Množstevní jednotka                 | Množství                 |
| Hmotnost                            | 363 kg                   |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů              |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 11,446 kg CO2e / 1 Kus   |


# List technických údajů

Vestavný odbočný díl 60 FT

Objednací číslo: 6225874



## Rozměry

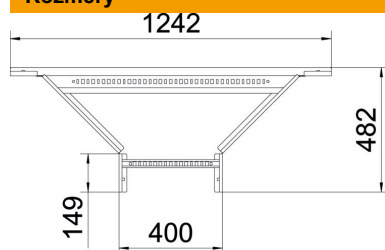

|          |        |
|----------|--------|
| Šířka    | 400 mm |
| Výška    | 60 mm  |
| Rozměr B | 400 mm |
| Rozměr R | 300 mm |

## Technické údaje

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Provedení příček            | Profil děrovaný |
| Provedení bočnice           | plochý profil   |
| Provedení spojky            | bez spojky      |
| Zachování funkčnosti        | Ne              |
| Nerezová ocel, mořená       | Ne              |
| Provedení pro velká rozpětí | Ne              |
| tloušťka bočnice            | 1,5 mm          |