

# List technických údajů

## Prvek s kloubovým obloukem 110 FS

Objednací číslo: 6225498



Prvek s kloubovým obloukem s přivařenou příčkou pro použití s kabelovými žebříky s výškou bočnice 110 mm.



|    |                  |
|----|------------------|
| St | Ocel             |
| FS | pásově zinkováno |

### Kmenová data

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo            | 6225498                  |
| Typ                        | LGBE 1160 FS             |
| Označení 1                 | Prvek kloubového oblouku |
| Označení 2                 | pro kabelové žebříky     |
| Výrobce                    | OBO                      |
| Rozměr                     | 110x600                  |
| Barva                      | pozinkováno              |
| Materiál                   | Ocel                     |
| Povrch                     | pásově zinkováno         |
| Norma pro povrch           | DIN EN 10346             |
| Nejmenší prodejní množství | 1                        |
| Množstevní jednotka        | Množství                 |
| Hmotnost                   | 181,8 kg                 |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů              |


# List technických údajů

## Prvek s kloubovým obloukem 110 FS

Objednací číslo: 6225498



### Rozměry

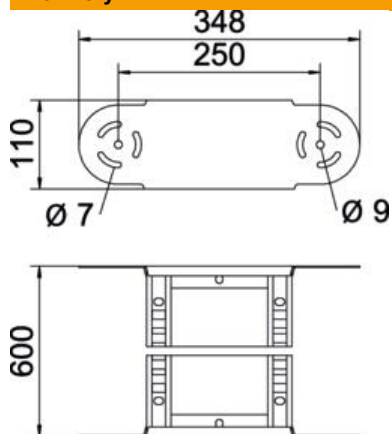

|          |        |
|----------|--------|
| Šířka    | 600 mm |
| Výška    | 110 mm |
| Rozměr B | 600 mm |
| Rozměr R | 600 mm |

### Technické údaje

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Odbočení (úhel)             | nastavitelné                |
| Provedení příček            | Profil děrovaný             |
| Provedení bočnice           | plochý profil               |
| Provedení spojky            | Integrovaná spojka          |
| Zachování funkčnosti        | Ne                          |
| Změna směru                 | svisle stoupající/klesající |
| Nerezová ocel, mořená       | Ne                          |
| Zavěšeno                    | Ano                         |
| Děrování bočnice            | Ne                          |
| Provedení pro velká rozpětí | Ne                          |
| tloušťka bočnice            | 1,5 mm                      |