

List technických údajů

Kabelový žebřík LG 60, 3 m VSF FT

Objednací číslo: 6207540



Kabelový žebřík pro vodorovné ukládání kabelů a vedení. V šířkách 200–400 mm ho lze používat jako normovou nosnou konstrukci pro zachování funkčnosti podle DIN 4102-12 resp. ČSN 73 0895. Doba zachování funkčnosti až 90 minut. S přinýtanou příčkou profilu C, otevřenou nahoru.



E30 E60 E90

St Ocel

FT žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6207540
Typ	LG 620 VSF 3 FT
Označení 1	Kabelový žebřík s funkcí
Označení 2	Vzdálenost příček 150 mm
Výrobce	OBO
Rozměr	60x200x3000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	332,666 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	5,3186 kg CO ₂ e / 1 metr


List technických údajů

Kabelový žebřík LG 60, 3 m VSF FT

Objednací číslo: 6207540



Rozměry

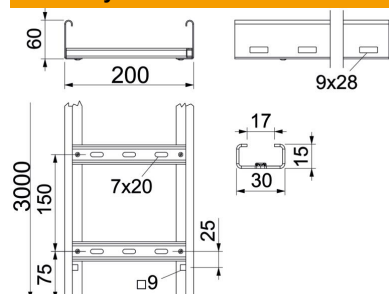

Délka	3 000 mm
Šířka	200 mm
Výška	60 mm
Rozměr B	200 mm
Šířka výřezu, příčka	17,00

Technické údaje

Provedení příček	Profil děrovaný
Provedení bočnice	Profil (otevřený)
Upevnění příčky	Slepé nýtování
Zachování funkčnosti	Ano
Užitečný průřez	9800 mm ²
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Vzdálenost příček	150 mm
Provedení pro velká rozpětí	Ne
tloušťka bočnice	1,5 mm