

List technických údajů

Kabelový žebřík LG 60, 6 m VSF

Objednací číslo: 6207523



Kabelový žebřík pro vodorovné ukládání kabelů a vedení. Lze používat jako normovou nosnou konstrukci pro zachování funkčnosti dle DIN 4102, část 12 i ČSN 73 0895. Doba zachování funkčnosti až 90 minut. S přínýťovanou příčkou profilu C, otevřenou nahoru.

E30 E60 E90

St Ocel

FT žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6207523
Typ	LG 620 VSF 6 FT
Označení 1	Kabelový žebřík Údržba funkcí
Označení 2	Vzdálenost příček 150mm
Výrobce	OBO
Rozměr	60x200x6000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	6
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	333,166 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	7,4851 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Kabelový žebřík LG 60, 6 m VSF

Objednací číslo: 6207523



Rozměry

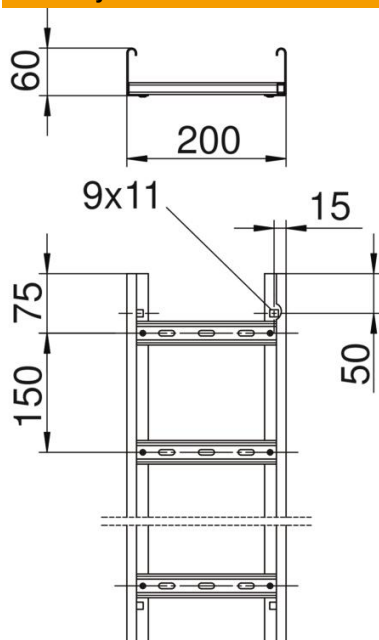

Délka	6 000 mm
Šířka	200 mm
Výška	60 mm
Rozměr B	200 mm
Šířka výřezu, příčka	17,00

Technické údaje

Provedení příček	Profil děrovaný
Provedení bočnice	Profil (otevřený)
Upevnění příčky	Slepé nýtování
Zachování funkčnosti	Ano
Užitečný průřez	98 cm ²
Užitečný průřez	9800 mm ²
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Vzdálenost příček	150 mm
Provedení pro velká rozpětí	Ne
tloušťka bočnice	1,5 mm