

List technických údajů

Přidržený můstek pro typ LK4 a LK4 N

Objednací číslo: 6178092



Přidržený můstek pro propojovací kanály typu LK4 a LK4 N. Přidržený můstek zabraňuje vypadnutí již vložených vedení. Místa požadovaného zlomu umožňují zkrátit délku pro použití s kanály různé šířky na 38, 28 a 23 mm.




PS

Polystyrol

Kmenová data

Objednací číslo	6178092
Typ	LK4 H
Označení 1	Přidržený můstek vodičů
Označení 2	pro LK4
Výrobce	OBO
Barva	kamenná šed; RAL 7030
Materiál	Polystyrol
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,348 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,013 kg CO2e / 1 Kus

Rozměry

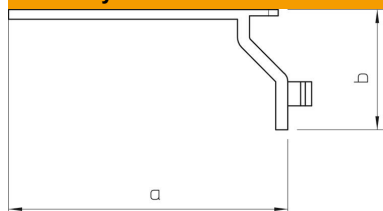

Šířka	56 mm
Výška	25 mm
Rozměr a	56 mm
Rozměr b	25 mm

List technických údajů

Přidržený můstek pro typ LK4 a LK4 N

Objednací číslo: 6178092



Technické údaje

Přizpůsobitelné šířce kanálu	Ano
Bez obsahu halogenů	Ne