# List technických údajů

## Vnější roh, pro kanál pro ukládání vedení typu LKM 60060

## Objednací číslo: 6249558

Vnější roh včetně vrchního dílu pro změnu směru kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem bez dalších pomůcek



St Ocel

FSK pásově zinkováno / plastový potah

### Kmenová data


| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 6249558 |
| Typ | LKM A60060RW |
| Označení 1 | s kartáčovou lištou |
| Označení 2 | s vrchním dílem |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 60x60mm |
| Barva | čistě bílá; RAL 9010 |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | pásově zinkováno / plastový potah |
| Norma pro povrch | DIN EN 10346 |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 55,8 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 3,5992 kg CO2e / 1 Kus |

# List technických údajů

## Vnější roh, pro kanál pro ukládání vedení typu LKM 60060

## Objednací číslo: 6249558

### Rozměry

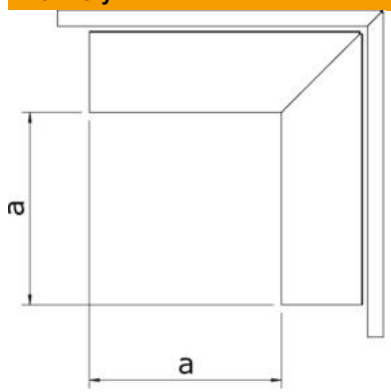


| | |
|---|---|
| Délka | 184 mm |
| Šířka | 60 mm |
| Výška | 64 mm |
| Rozměr a | 120 mm |

### Technické údaje

| | |
|---|---|
| Provedení | Spodní a vrchní díl |
| Způsob upevnění | Děrování dna |
| Zachování funkčnosti | Ne |
| pro rozměr kanálu | 60 x 60 |
| Bez obsahu halogenů | Ano |
| Výška kanálu, min. | 64 mm |
| Hloubka kanálu | 64 mm |
| Odpovídá požadavkům ROHS | Ano |
| Stupeň krytí | IP30 |
| Ochranná fólie | Ne |
| Stupeň ochrany – kód IK | IK10 |
| Samozhášlivý | Ne |
| Teplotní rozsah použití, max. | 90 °C |
| Teplotní rozsah použití, min. | -5 °C |
| Rozsah úhlu, max. | 90 mm |
| Rozsah úhlu, min. | 90 mm |