

List technických údajů

Plochý roh, pro kanál pro ukládání vedení typu LKM 60060

Objednací číslo: 6249485



Plochý roh včetně vrchního dílu pro změnu směru kanálů LKM.
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem bez dalších pomůcek



Ocel



pásově zinkováno / plastový potah

Kmenová data

Objednací číslo	6249485
Typ	LKM F60060RW
Označení 1	Plochý roh
Označení 2	s vrchním dílem
Výrobce	OBO
Rozměr	60x60mm
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno / plastový potah
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	54,7 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	2,4423 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Plochý roh, pro kanál pro ukládání vedení typu LKM 60060

Objednací číslo: 6249485



Rozměry

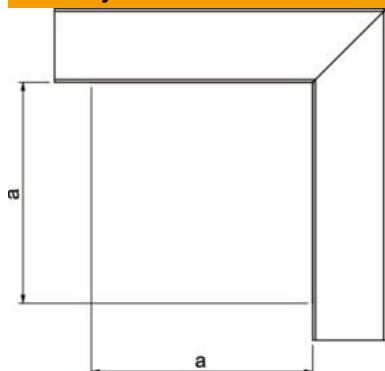

Délka	200 mm
Šířka	60 mm
Výška	64 mm
Rozměr a	120 mm

Technické údaje

Provedení	Spodní a vrchní díl
Způsob upevnění	Děrování dna
Zachování funkčnosti	Ne
pro rozměr kanálu	60 x 60
Bez obsahu halogenů	Ano
Výška kanálu, min.	64 mm
Hloubka kanálu	64 mm
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Samozhášlivý	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm