


# List technických údajů

Plochý roh, pro kanál pro ukládání vedení typu LKM 60200

Objednací číslo: 6249523

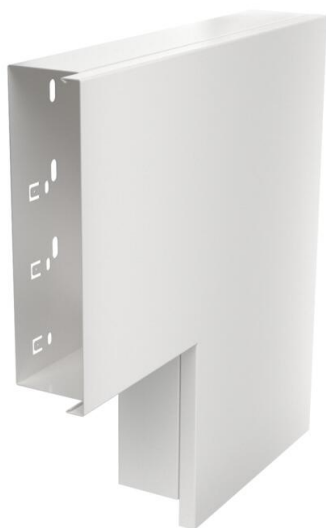

Plochý roh včetně vrchního dílu pro změnu směru kanálů LKM.  
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem bez dalších pomůcek



Ocel



pásově zinkováno / plastový potah

## Kmenová data

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Objednací číslo            | 6249523                           |
| Typ                        | LKM F60200RW                      |
| Označení 1                 | Plochý roh                        |
| Označení 2                 | s vrchním dílem                   |
| Výrobce                    | OBO                               |
| Rozměr                     | 60x200mm                          |
| Barva                      | čistě bílá; RAL 9010              |
| Materiál                   | Ocel                              |
| Povrch                     | pásově zinkováno / plastový potah |
| Norma pro povrch           | DIN EN 10346                      |
| Nejmenší prodejní množství | 1                                 |
| Množstevní jednotka        | Množství                          |
| Hmotnost                   | 154,4 kg                          |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů                       |


# List technických údajů

Plochý roh, pro kanál pro ukládání vedení typu LKM 60200

Objednací číslo: 6249523



## Rozměry

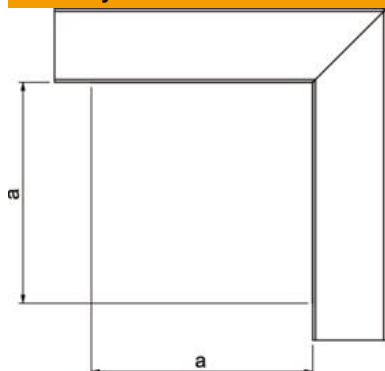

|          |        |
|----------|--------|
| Délka    | 340 mm |
| Šířka    | 200 mm |
| Výška    | 64 mm  |
| Rozměr a | 140 mm |

## Technické údaje

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Provedení                     | Spodní a vrchní díl |
| Způsob upevnění               | Děrování dna        |
| Zachování funkčnosti          | Ne                  |
| pro rozměr kanálu             | 60 x 200            |
| Bez obsahu halogenů           | Ano                 |
| Výška kanálu, min.            | 64 mm               |
| Hloubka kanálu                | 64 mm               |
| Stupeň krytí                  | IP30                |
| Ochranná fólie                | Ne                  |
| Stupeň ochrany – kód IK       | IK10                |
| Samozhášlivý                  | Ne                  |
| Teplotní rozsah použití, max. | 90 °C               |
| Teplotní rozsah použití, min. | -5 °C               |
| Rozsah úhlu, max.             | 90 mm               |
| Rozsah úhlu, min.             | 90 mm               |