

List technických údajů

Propojovací kanál, typ LKVH 50037

Objednací číslo: 6178582



Bezhalogenový propojovací kanál podle DIN EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna pro vodorovné a svislé uložení elektrických kabelů a vedení do skříňového rozvaděče. Provedení: kanál DIN. K vylomení můsteků nejsou nutné nástroje. Vylamovací otvory umožňují zhotovit vývody lícující s podlahou. Zkoušeno podle EN 50085-2-3. Speciální délky na dotaz.



PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kmenová data

Objednací číslo	6178582
Typ	LKVH 50037
Označení 1	Propojovací kanál
Označení 2	bezhalogenové
Výrobce	OBO
Rozměr	50x37,5x2000
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol
Nejmenší prodejní množství	48
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	32 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	2,5459 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Propojovací kanál, typ LKVH 50037

Objednací číslo: 6178582



Rozměry

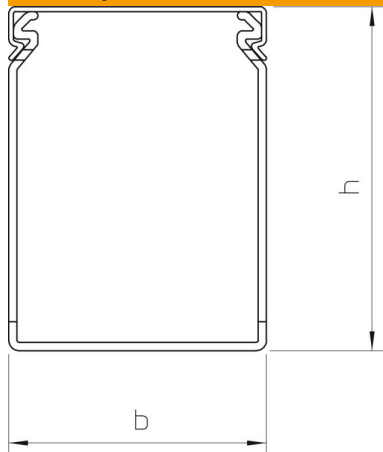

Délka	2 000 mm
Šířka	37,5 mm
Výška	50 mm

Technické údaje

Provedení bočnice	s výřezem
Způsob upevnění	Děrování dna
Flexibilita	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Odolné proti svodovým proudům	Ano
S vrchním dílem	Ano
Užitečný průřez	14,24 cm ²
Vzdálenost výřezů	12,5 mm
Šířka výřezu	5 mm
Samozhášlivý	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-25 °C