


List technických údajů

Propojovací kanál, typ LKVH N 75037

Objednací číslo: 6178552

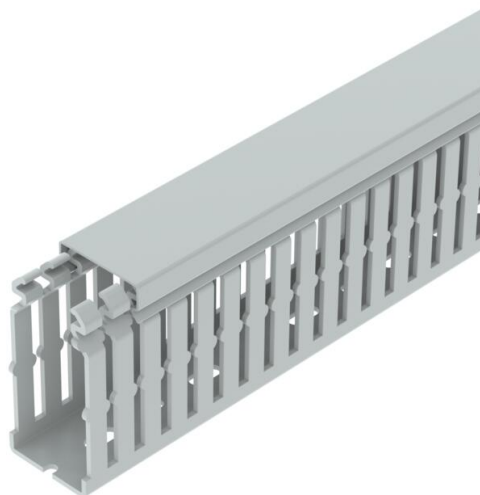

Bezhalogenový propojovací kanál podle DIN EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna pro vodorovné a svislé uložení elektrických kabelů a vedení do skříňového rozvaděče. Provedení: kanál DIN. K vylomení můstků nejsou nutné nástroje. Vylamovací otvory umožňují zhotovit vývody lícující s podlahou. Zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení. Zkoušeno podle EN 50085-2-3. Speciální délky na dotaz.



Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kmenová data

Objednací číslo	6178552
Typ	LKVH N 75037
Označení 1	Propojovací kanál
Označení 2	bezhalogenové
Výrobce	OBO
Rozměr	75x37,5x2000
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol
Nejmenší prodejní množství	32
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	44 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	3,5844 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Propojovací kanál, typ LKVH N 75037

Objednací číslo: 6178552



Rozměry

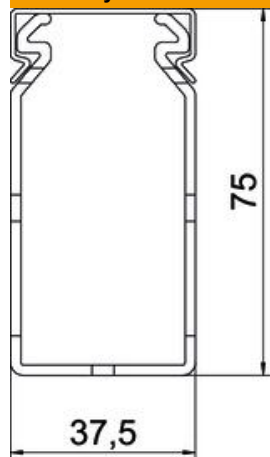

Délka	2 000 mm
Šířka	37,5 mm
Výška	75 mm

Technické údaje

Provedení bočnice	s výřezem
Způsob upevnění	Děrování dna
Flexibilita	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Odolné proti svodovým proudům	Ano
S vrchním dílem	Ano
Užitečný průřez	21,64 cm ²
Vzdálenost výřezů	12,5 mm
Šířka výřezu	5 mm
Samozhášlivý	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-25 °C