

# List technických údajů

## Propojovací kanál, typ LKV 75100

Objednací číslo: 6178328



Propojovací kanál podle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna pro vodorovné a svislé uložení elektrických kabelů a vedení do skříňového rozvaděče. Provedení: kanál DIN. K vylomení můstek nejsou nutné nástroje. Vylamovací otvory umožňují zhotovit vývody lícující s podlahou. Zkoušeno podle EN 50085-2-3. Speciální délky na dotaz.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Kmenová data

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Objednací číslo                     | 6178328                 |
| Typ                                 | LKV 75100               |
| Označení 1                          | Propojovací kanál       |
| Výrobce                             | OBO                     |
| Rozměr                              | 75x100x2000             |
| Barva                               | kamenná šed; RAL 7030   |
| Materiál                            | Polyvinylchlorid        |
| Nejmenší prodejní množství          | 16                      |
| Množstevní jednotka                 | m                       |
| Hmotnost                            | 105,5 kg                |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 ks               |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 2,4058 kg CO2e / 1 metr |


# List technických údajů

## Propojovací kanál, typ LKV 75100

Objednací číslo: 6178328



### Rozměry

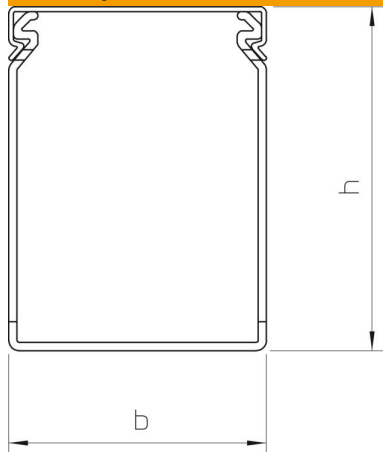

|       |          |
|-------|----------|
| Délka | 2 000 mm |
| Šířka | 100 mm   |
| Výška | 75 mm    |

### Technické údaje

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Provedení bočnice             | s výřezem             |
| Způsob upevnění               | Děrování dna          |
| Flexibilita                   | Ne                    |
| Bez obsahu halogenů           | Ne                    |
| S vrchním dílem               | Ano                   |
| Užitečný průřez               | 65,34 cm <sup>2</sup> |
| Vzdálenost výřezů             | 12,5 mm               |
| Šířka výřezu                  | 5 mm                  |
| Samozhášlivý                  | Ano                   |
| Teplotní rozsah použití, max. | 60 °C                 |
| Teplotní rozsah použití, min. | -5 °C                 |