

# List technických údajů

## Přidržený můstek pro typ LKVH

Objednací číslo: 6178650



Přidržený můstek pro bezhalogenové propojovací kanály typu LKVH. Přidržený můstek zabraňuje vypadnutí již vložených vedení. Místa požadovaného zlomu umožňují zkrátit délku pro použití s kanály různé šířky na 38, 28 a 23 mm.




PS

Polystyrol

### Kmenová data

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Objednací číslo            | 6178650                 |
| Typ                        | LKV H H                 |
| Označení 1                 | Přidržený můstek vodičů |
| Označení 2                 | pro LKV/H               |
| Výrobce                    | OBO                     |
| Barva                      | světle šedá; RAL 7035   |
| Materiál                   | Polystyrol              |
| Nejmenší prodejní množství | 100                     |
| Množstevní jednotka        | Množství                |
| Hmotnost                   | 0,349 kg                |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů             |

### Rozměry

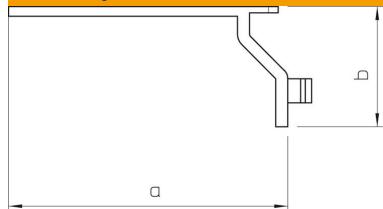

|          |       |
|----------|-------|
| Šířka    | 56 mm |
| Výška    | 25 mm |
| Rozměr a | 56 mm |
| Rozměr b | 25 mm |

# List technických údajů

Přidržený můstek pro typ LKVH

Objednací číslo: 6178650



## Technické údaje

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Přizpůsobitelné šířce kanálu  | Ano   |
| Bez obsahu halogenů           | Ano   |
| Teplotní rozsah použití, max. | 60 °C |
| Teplotní rozsah použití, min. | -5 °C |