

# List technických údajů

## Propojovací kanál, typ LKV N 10050

Objednací číslo: 6178437



Propojovací kanál podle EN 50085-2-3 vč. vrchního dílu a děrování dna pro vodorovné a svislé uložení elektrických kabelů a vedení do skříňového rozvaděče. Provedení: kanál DIN. K vylomení můstků nejsou nutné nástroje. Vylamovací otvory umožňují zhotovit vývody lícující s podlahou. Zúžení v bočních drážkách zabraňuje vypadnutí vedení. Zkoušeno podle EN 50085-2-3. Speciální délky na dotaz.



PVC Polyvinylchlorid

### Kmenová data

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Objednací číslo                                 | 6178437                              |
| Typ                                             | LKV N 10050                          |
| Označení 1                                      | Propojovací kanál                    |
| Výrobce                                         | OBO                                  |
| Rozměr                                          | 100x50x2000                          |
| Barva                                           | kamenná šed; RAL 7030                |
| Materiál                                        | Polyvinylchlorid                     |
| Nejmenší prodejní množství                      | 24                                   |
| Množstevní jednotka                             | m                                    |
| Hmotnost                                        | 83 kg                                |
| Jednotka hmotnosti                              | kg/100 ks                            |
| CO <sub>2</sub> stopa (GWP) od kolébky po bránu | 2,0753 kg CO <sub>2</sub> e / 1 metr |


# List technických údajů

## Propojovací kanál, typ LKV N 10050

Objednací číslo: 6178437



### Rozměry

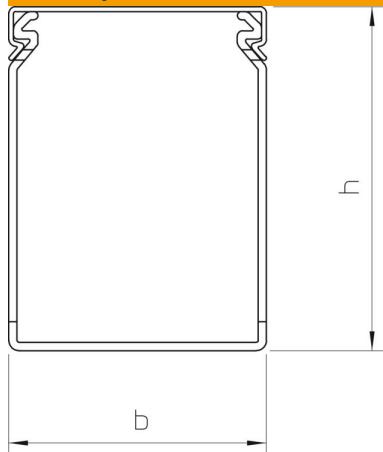

|       |          |
|-------|----------|
| Délka | 2 000 mm |
| Šířka | 50 mm    |
| Výška | 100 mm   |

### Technické údaje

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Provedení bočnice             | s výřezem             |
| Způsob upevnění               | Děrování dna          |
| Flexibilita                   | Ne                    |
| Bez obsahu halogenů           | Ne                    |
| S vrchním dílem               | Ano                   |
| Užitečný průřez               | 41,91 cm <sup>2</sup> |
| Vzdálenost výřezů             | 12,5 mm               |
| Šířka výřezu                  | 5 mm                  |
| Samozhášlivý                  | Ano                   |
| Teplotní rozsah použití, max. | 60 °C                 |
| Teplotní rozsah použití, min. | -5 °C                 |