


List technických údajů

Multifunkční spojka FT

Objednací číslo: 6225770



Multifunkční spojka ke spojení kabelových žebříků s výškou bočnice 110 mm. Umožňuje vytvořit symetrické a asymetrické redukce, plynulé oblouky 0–60° a nástavbové odbočky.

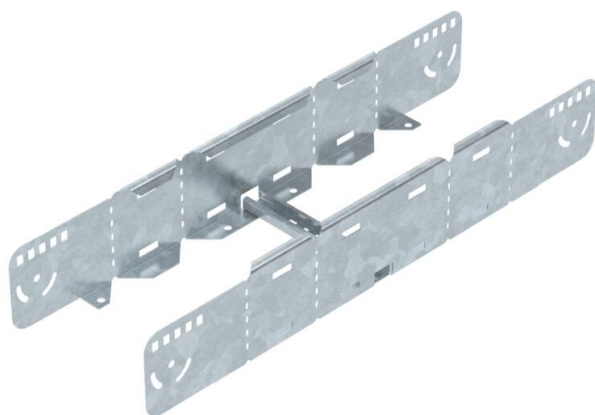

St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6225770
Typ	LMFV 1120 FT
Označení 1	Multifunkční spojka
Označení 2	pro kabelové žebříky
Výrobce	OBO
Rozměr	110x200
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	221,3 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	6,3916 kg CO ₂ e / 1 Kus


List technických údajů

Multifunkční spojka FT

Objednací číslo: 6225770



Rozměry

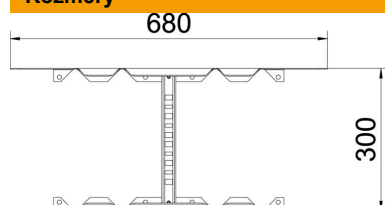

Délka	680 mm
Šířka	200 mm
Výška	110 mm
Tloušťka plechu	1,5 mm
Rozměr B	200 mm

Technické údaje

Provedení	Podélné a úhlové spojky
Zachování funkčnosti	Ne
Vhodný pro mřížový žlab	Ne
Vhodný pro kabelový žebřík	Ano
Vhodný pro kabelový žlab	Ne
Vhodný pro šířku kabelového nosného systému max.	200 mm
Vhodný pro šířku kabelového nosného systému min.	200 mm
Vhodný pro výšku kabelového nosného systému	110 mm
Kloubová spojka vodorovná	Ne
Kloubová spojka svislá	Ne
Nerezová ocel, mořená	Ne
Způsob spojení	Šroubová spojka