


List technických údajů

Multifunkční spojka FS

Objednací číslo: 6225756



Multifunkční spojka ke spojení kabelových žebříků s výškou bočnice 110 mm. Umožňuje vytvořit symetrické a asymetrické redukce, plynulé oblouky 0–60° a nástavbové odbočky.

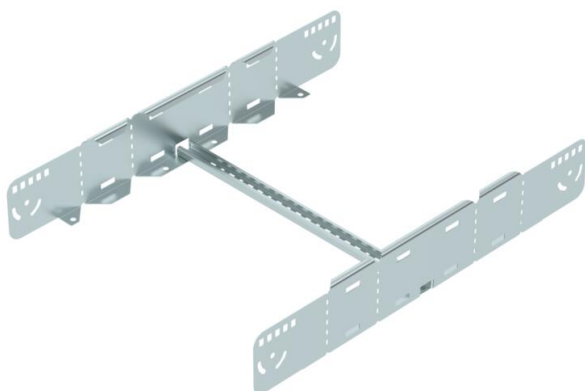

St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6225756
Typ	LMFV 1150 FS
Označení 1	Multifunkční spojka
Označení 2	pro kabelové žebříky
Výrobce	OBO
Rozměr	110x500
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	227,6 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	7,5974 kg CO ₂ e / 1 Kus


List technických údajů

Multifunkční spojka FS

Objednací číslo: 6225756



Rozměry

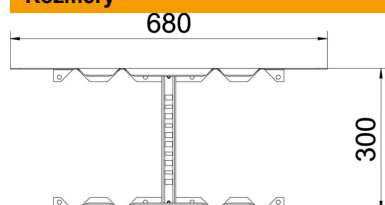

Délka	680 mm
Šířka	500 mm
Výška	110 mm
Tloušťka plechu	1,5 mm
Rozměr B	500 mm

Technické údaje

Provedení	Podélné a úhlové spojky
Zachování funkčnosti	Ne
Vhodný pro mřížový žlab	Ne
Vhodný pro kabelový žebřík	Ano
Vhodný pro kabelový žlab	Ne
Vhodný pro šířku kabelového nosného systému max.	500 mm
Vhodný pro šířku kabelového nosného systému min.	500 mm
Vhodný pro výšku kabelového nosného systému	110 mm
Kloubová spojka vodorovná	Ne
Kloubová spojka svislá	Ne
Nerezová ocel, mořená	Ne
Způsob spojení	Šroubová spojka