


# List technických údajů

## Multifunkční spojka FT

Objednací číslo: 6225780



Multifunkční spojka ke spojení kabelových žebříků s výškou bočnice 110 mm. Umožňuje vytvořit symetrické a asymetrické redukce, plynulé oblouky 0–60° a nástavbové odbočky.

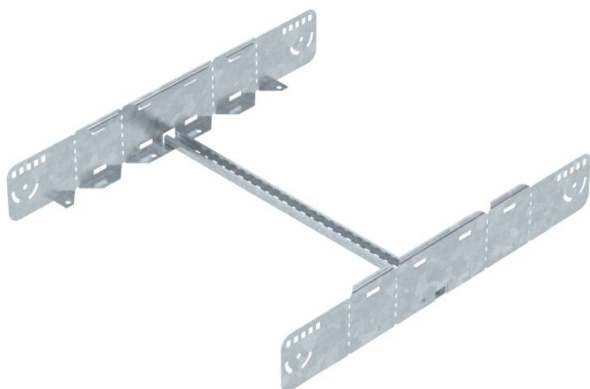

St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Objednací číslo                                 | 6225780                             |
| Typ                                             | LMFV 1160 FT                        |
| Označení 1                                      | Multifunkční spojka                 |
| Označení 2                                      | pro kabelové žebříky                |
| Výrobce                                         | OBO                                 |
| Rozměr                                          | 110x600                             |
| Barva                                           | pozinkováno                         |
| Materiál                                        | Ocel                                |
| Povrch                                          | žárově zinkováno ponorem            |
| Norma pro povrch                                | DIN EN ISO 1461                     |
| Nejmenší prodejní množství                      | 1                                   |
| Množstevní jednotka                             | Množství                            |
| Hmotnost                                        | 248,8 kg                            |
| Jednotka hmotnosti                              | kg/100 párů                         |
| CO <sub>2</sub> stopa (GWP) od kolébky po bránu | 7,1455 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Kus |


# List technických údajů

## Multifunkční spojka FT

Objednací číslo: 6225780



### Rozměry

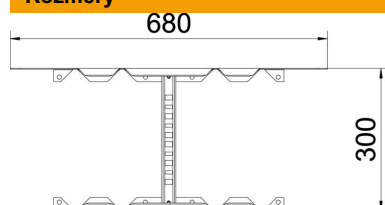

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Délka           | 680 mm |
| Šířka           | 600 mm |
| Výška           | 110 mm |
| Tloušťka plechu | 1,5 mm |
| Rozměr B        | 600 mm |

### Technické údaje

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Provedení                                        | Podélné a úhlové spojky |
| Zachování funkčnosti                             | Ne                      |
| Vhodný pro mřížový žlab                          | Ne                      |
| Vhodný pro kabelový žebřík                       | Ano                     |
| Vhodný pro kabelový žlab                         | Ne                      |
| Vhodný pro šířku kabelového nosného systému max. | 600 mm                  |
| Vhodný pro šířku kabelového nosného systému min. | 600 mm                  |
| Vhodný pro výšku kabelového nosného systému      | 110 mm                  |
| Kloubová spojka vodorovná                        | Ne                      |
| Kloubová spojka svislá                           | Ne                      |
| Nerezová ocel, mořená                            | Ne                      |
| Způsob spojení                                   | Šroubová spojka         |